LiuGong

913/915FCR GRAAFMACHINE

ALL NEW F-SERIES

Motor	Cummins B6.7
Nettovermogen	69,5 / 84,5 kW
Gewicht 913FCR	14.700 - 16.100kg
Gewicht 915FCR	15.400 - 17.300kg
Bakinhoud	0,77m³



TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

DE BESTE MACHINES ZIJN ONTWORPEN VOOR BALANS, NIET VOOR COMPROMISSEN...

UW PRESTATIEDASHBOARD

Onderzoek toont aan dat 6 prestatiegebieden echt belangrijk voor u zijn. Met dit prestatiedashboard presenteren we de echte, harde feiten over onze **geheel nieuwe 913FCR/915FCR.**



ROBUUSTHEID & DUURZAAMHEID



VERMOGEN & EFFICIËNTIE



INTELLIGENTIE & BEDIENING



COMFORT & ERGONOMIE



VEILIGHEID & ZICHT



BESCHIKBAARHEID & ONDERHOUD

De geheel nieuwe 913FCR en 915FCR zitten vol voordelen. De 913FCR blinkt uit in de basis en geeft u alles wat u wilt, maar niets wat u niet nodig hebt. Wilt u **EXTRA** prestaties dan levert de 915FCR.

ONTWORPEN VANUIT DE KLANT...

Onze klanten houden niet van compromissen, en wij ook niet. Daarom doen we eerst ons huiswerk voordat we gaan ontwerpen, zodat we echt begrijpen hoe onze machines in de praktijk worden gebruikt en beheerd.

Dankzij dat inzicht brengen we de wensen van de eigenaar en de machinist perfect in balans, zonder compromissen.

reddot design award

RED DOT BEKROOND ONTWERP

Ons Britse ontwerpteam ontving onlangs een prestigieuze Red Dot Award voor onze nieuwe 4180D-grader, als erkenning voor innovatie en uitmuntend productontwerp.



HET GROTE PLAATJE...

De geheel nieuwe 913FCR - blinkt uit in de basis.
De nieuwe 915FCR levert dat beetje extra.

VERMOGEN & EFFICIËNTIE

- 3 nieuwe vermogensmodi - Power, Standard en Eco
- Cummins-motor met VGT-technologie levert 5% meer koppel

915FCR
EXTRA 15 kW motorvermogen

ROBUUSTHEID & DUURZAAMHEID

- Grotere rupsrollen: 20% meer draagvermogen - Sterker chassis: 15% minder spanning

- Sterkere, deels gegoten giek en steel

915FCR
EXTRA Langere onderwagen
EXTRA 500 kg contragewicht
EXTRA 10% extra stabiliteit

INTELLIGENTIE & BEDIENING

- Elektrohydraulische besturing
- Regeling debiet en druk aanbouwdelen
- Korte achterzwenkradius

915FCR
EXTRA Optionele tweedelige giek



ALL NEW F-SERIES

913/915FCR GRAAFMACHINE



VEILIGHEID & ZICHT

- 360°-camera - Dagelijkse inspectie vanaf de grond - Antislipplaten en inklapbare leuningen
- Achterzwenkradius van 1,52 m beperkt het aanrijdrisico rond de machine

BESCHIKBAARHEID & ONDERHOUD

- Luchtfilterinterval 1000 uur - Onderhoudsvriendelijke indeling voor betere toegang - Kunststof brandstoftank: grotere inhoud en geen roest

COMFORT & ERGONOMIE

- Ergonomische cabine F-serie - Intuïtieve bediening & interface

- Stil (72 dBA) en schoon (cabine met overdruk)

NU DE DETAILS...

WAT U OOK DOET, U MOET UW MACHINE VERTROUWEN VOOR 10



00%



ROBUUSTHEID EN DUURZAAMHEID

ONTWORPEN OM HARDER EN LANGER TE WERKEN

ONTWORPEN OM HARDER EN LANGER TE WERKEN...

Machines bouwen die bestand zijn tegen de zwaarste omstandigheden vraagt om slim ontwerp en oog voor detail. We weten dat een machine zo sterk is als haar zwakste punt, dus elke las, elke verbinding, elk onderdeel wordt kritisch gecontroleerd op onze strenge duurzaamheidstests. **Hier is het bewijs.**

ROBUUSTHEID EN DUURZAAMHEID

1. STERKER CHASSIS

We hebben de draag- en looprollen vergroot, wat de spanning met 8% verlaagt en het draagvermogen met 20% verhoogt.

2. BESCHERMING ONDERGROND

Onze machines zijn robuust, maar met de optionele rubberen blokrupsen sparen ze de ondergrond en voorkomen ze onnodige schade.

3. EXTRA WAAKZAAMHEID

100% lascontrole zorgt dat elke las wordt getoetst aan onze strenge normen.

4. LANGERE LEVENSDUUR

Kies uit ons assortiment extra's die prestaties en duurzaamheid verhogen, zoals eenvoudig te monteren sloopbescherming en een zwaar contragewicht.

5. STERKERE GIEK EN STEEL

Eindige-elementenanalyse bewijst de belastbaarheid en robuustheid van onze giek en steel, maar we gaan verder en verminderen de spanning met **50%.**

- Voorste en achterste steunen zijn gegoten: minder lassen en een hogere torsiestijfheid
- Het centrale cilinderscharnier is gesmeed voor minder spanning
- Het EH-hydraulische systeem heeft minder slangen en mogelijke lekpunten, voor betere prestaties op lange termijn

6. 915FCR EXTRA...

915FCR
EXTRA Langere onderwagen
EXTRA 500 kg contragewicht
EXTRA 10% extra stabiliteit


PRESTATIECIJFERS

1.



MEER STABILITEIT BIJ 915FCR

5.




MEER DRAAGVERMOGEN RUPSROLLEN

5.



SPANNING GRAAFUITRUSTING REDUCTIE

1.

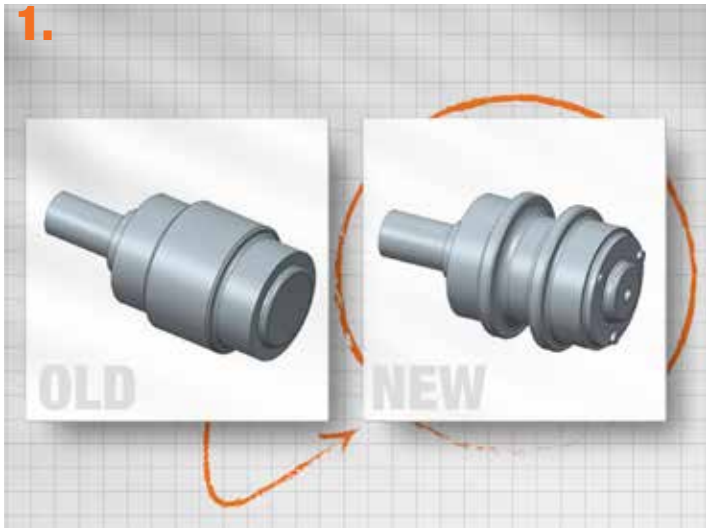

2.




3.



4.



5.

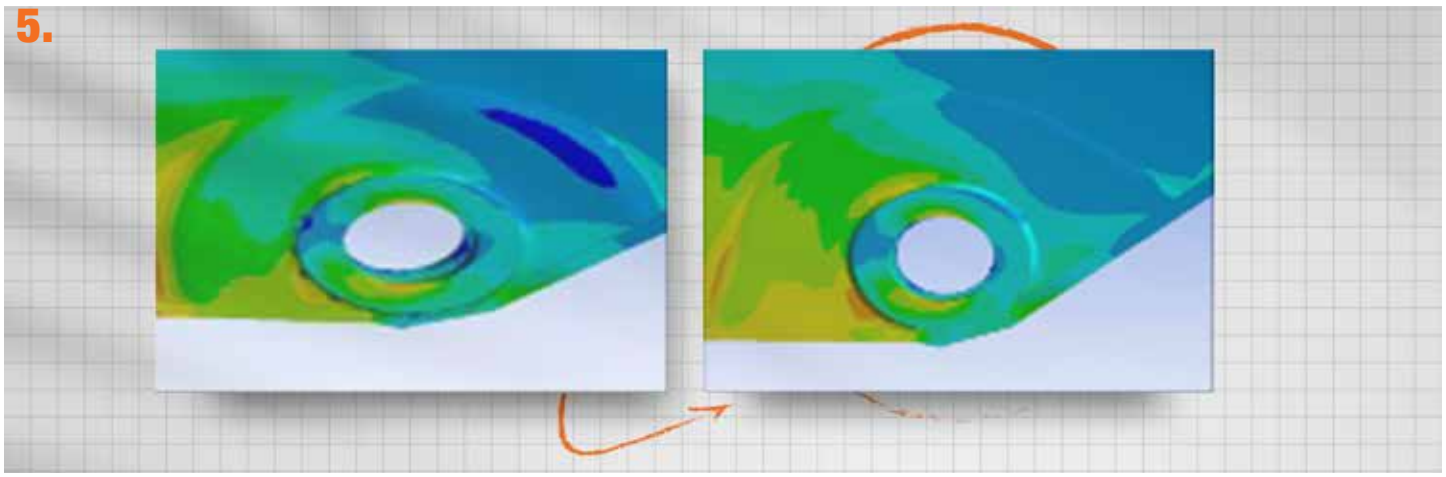

ROBUUSTHEID IS ONZE SPECIALITEIT...

Met meer dan **50.000** graafmachines die al werken in de zwaarste omstandigheden ter wereld kunt u erop vertrouwen dat onze machines harder en langer blijven werken.



WAAROM KIEZEN TUSSEN EFFICIËNTIE ALS U



VERMOGEN EN BEIDE KUNT HEBBEN?



VERMOGEN EN EFFICIËNTIE

ONTWORPEN OM MEER TE VERZETTEN VOOR MINDER

ONTWORPEN OM MEER TE VERZETTEN VOOR MINDER...

U hoeft geen graafprestaties in te leveren voor het laagste brandstofverbruik, want de geheel nieuwe 913FCR en 915FCR geven u beide. Met meer koppel en meer vermogen bij lagere toerentallen krijgt u het vermogen dat u wilt en de zuinigheid die u nodig hebt.

VERMOGEN EN EFFICIËNTIE

1. MEER ECHT VERMOGEN

Dankzij VGT-technologie levert de 3,8 L viercilinder Cummins-motor 5% extra koppel, met een hoog koppel bij lage toerentallen. VGT laat de motor maximaal vermogen leveren met minder geluid en een lager brandstofverbruik.

2. OVERTREFT UW VERWACHTINGEN

Als het om efficiëntie gaat, zijn de 913FCR en 915FCR slimmer dan u denkt. Feed-forward-regeling stemt het motortoerental af op de bediening door de machinist en de verwachte belasting, voor een nog lager brandstofverbruik.

3. 915FCR EXTRA...

De 915FCR heeft 15 kW extra motorvermogen, voor extra prestaties in zware grond en met grotere aanbouwdelen.

4. BESPAAR ELKE DRUPPEL BRANDSTOF

Automatisch stationair en automatische motorstop laten elke druppel brandstof tellen. Minder onproductief verbruik bespaart geld en helpt het milieu.

5. OPSCHALEN

Een zwenkmotor met groter slagvolume en hogere begrenzingsdrukken geeft 7% meer koppel voor snellere cyclustijden*.

**vergeleken met 915E*

6. MEER PRESTATIES

Het optionele dozerblad geeft extra stabiliteit en maakt de machine multifunctioneel om uw bouwplaats schoon en vlak te houden.

PRESTATIECIJFERS


1.



EXTRA KOPPEL *

*vergeleken met 915E

5.




MEER ZWENK-KOPPEL

5.



BIJ 915FCR

1.

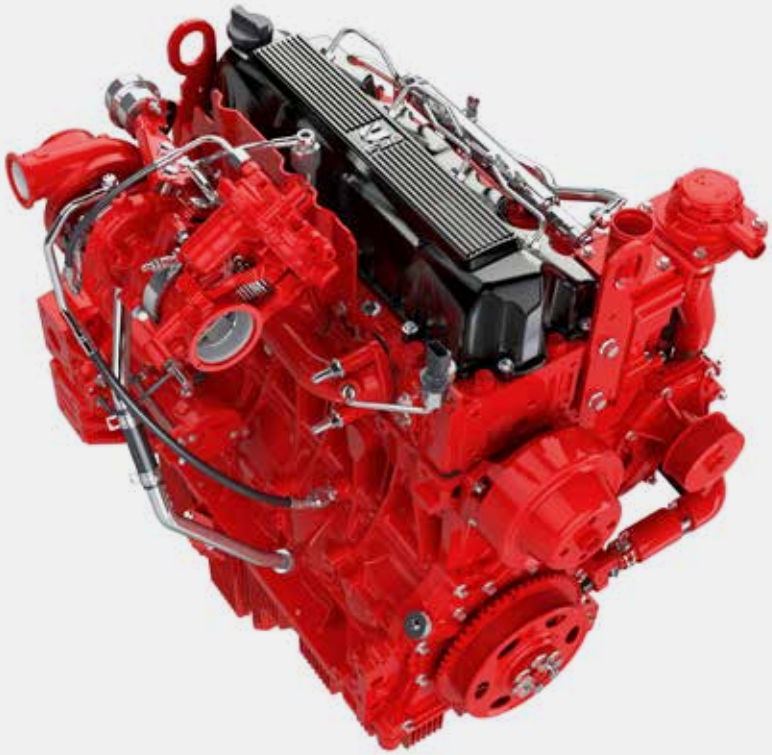

2.

FEED-FORWARD

MACHINIST BEWEEGT JOYSTICK


VERWACHTE MACHINEBELASTING

BRANDSTOFTOEVOER CORRECTIE

MOTORTOERENTAL DAALT MINDER

SNELLER TOEREN-HERSTEL

4.

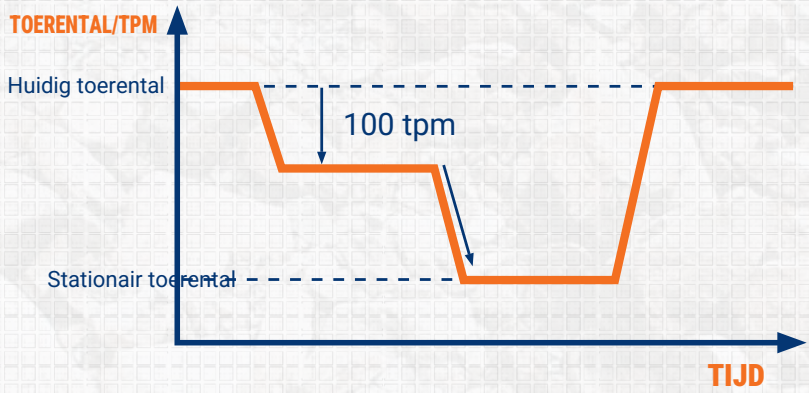

6.



WAAROM COMPROMISSEN?

Met de geheel nieuwe FCR-modellen doet u meer, tegen lagere kosten en met minder milieubelasting. Neem geen genoegen met minder.



ROBUUSTE MACHINES KUNNEN OOK INTELLIGENT ZIJN





INTELLIGENTIE EN BEDIENING

ONTWORPEN OM SLIMMER TE WERKEN

ONTWORPEN OM SLIMMER TE WERKEN

Slimme machinisten kiezen slimme machines, want hun werk is al zwaar genoeg. Op het gebied van intelligentie en bediening zullen de geheel nieuwe FCR-modellen u verrassen: ze zitten vol slimme functies die het werk makkelijker maken.

INTELLIGENTIE EN BEDIENING

1. KIES UW MODUS

Met 3 geïntegreerde werkmodi, die elk motortoerental, pompdebiet en systeemdruk afstemmen op de gekozen toepassing, vindt u eenvoudig de perfecte balans tussen prestaties en zuinigheid.

2. ELEKTROHYDRAULISCHE BESTURING

Het geavanceerde, volledig elektrohydraulische systeem van Kawasaki zorgt voor bliksemsnelle signalen tussen joysticks, pompen en ventielblokken, voor uiterste precisie en maximaal benut motorvermogen.

3. GEBRUIK ONZE INTELLIGENTIE

Met een reeks slimme functies binnen handbereik regelt u de instellingen van uw aanbouwdeel comfortabel vanuit de cabine. Zo eenvoudig is het:

- Instelbaar debiet
- Instelbare druk
- 10 instellingen voor aanbouwdelen

4. GROTERE HYDRAULISCHE POMP


We hebben de hydraulische pomp vergroot met 12% meer slagvolume, voor meer debiet bij lagere toerentallen en minder brandstofverbruik.

5. OPTIONELE TWEEDELIGE GIEK

915FCR EXTRA

De optionele tweedelige giek vergroot de veelzijdigheid met 300 mm extra graafbereik en sleufdiepte met vlakke bodem, plus 600 mm extra storthoogte.

PRESTATIECIJFERS

1. x3 SPECIFIEKE VERMOGEN MODI
2. +12 % TOENAME SLAGVOLUME POMP
3.  MEER VEELZIJDIGHEID
4. x10 INSTELLINGEN AANBOUWDELEN


1.

ECONOMY-MODUS (E)
VOOR LICHT WERK

STANDARD-MODUS (S)
VOOR NORMAAL WERK

POWER-MODUS (P)
VOOR ZWAAR WERK

2.

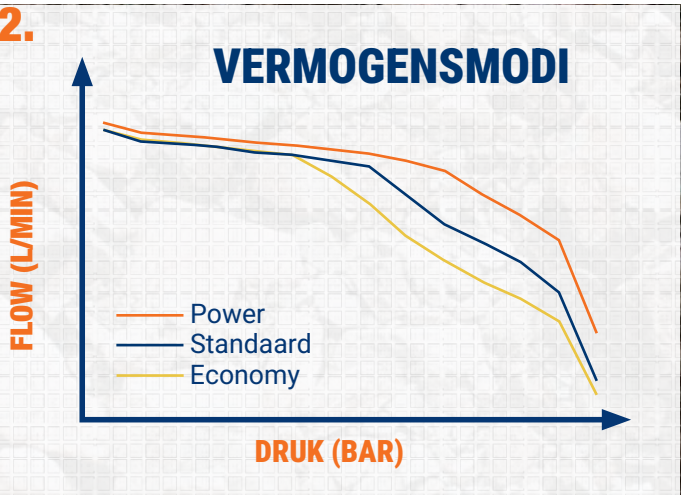


3.



4.



5.

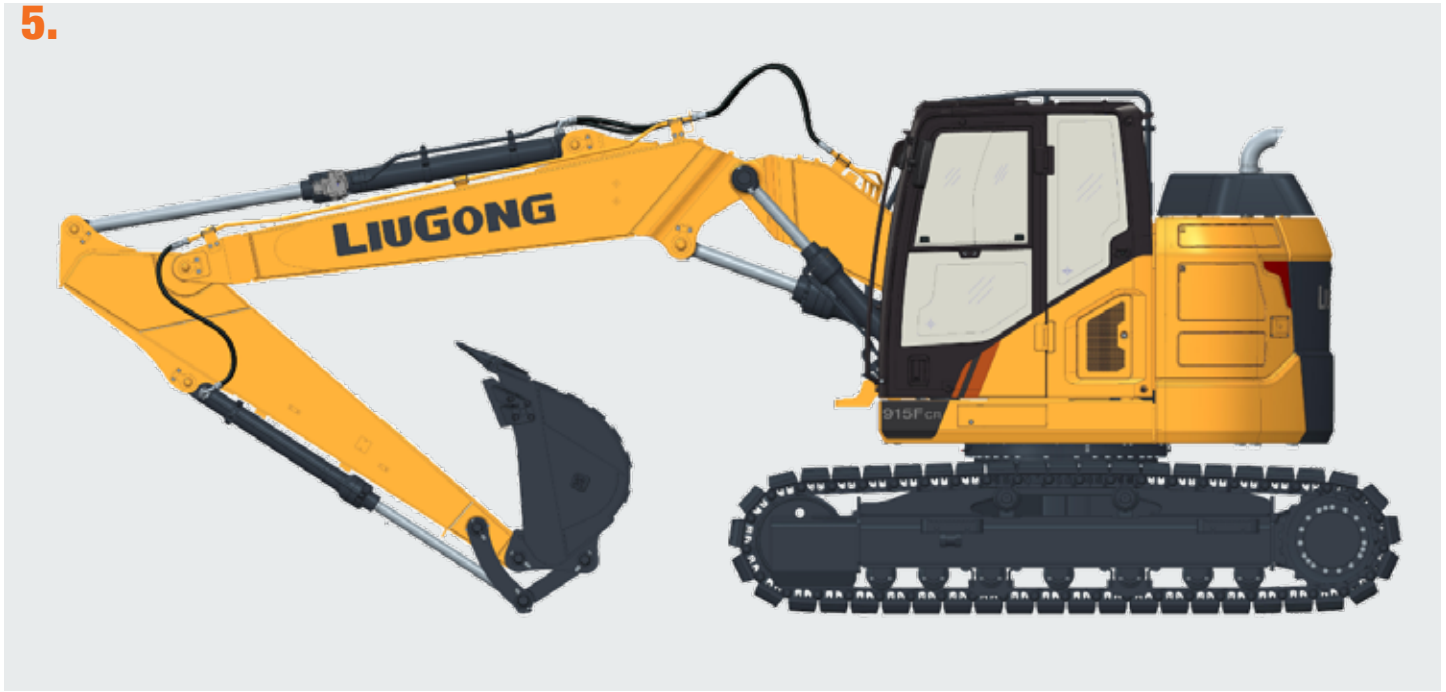

SLIMME IDEEËN IN ACTIE

De geheel nieuwe FCR-modellen bieden de perfecte balans tussen robuustheid en intelligentie, zodat u altijd de controle houdt.

ZWARE DAGEN GAAN SNELLER U COMFORTABEL WERKT



ALS



COMFORT EN ERGONOMIE

ONTWORPEN ROND DE MACHINIST

ONTWORPEN ROND DE MACHINIST

Stap in de ruime cabine en u merkt dat die is ontworpen door een team dat echt weet hoe het is om machinist te zijn. Door met machinisten te praten, naar ze te luisteren en ze te observeren, bracht ons ontwerpteam bijna net zoveel tijd door in de cabine als achter de CAD. Het resultaat? Een van de meest ergonomische en comfortabele cabines die er zijn.

COMFORT EN ERGONOMIE

1. PERFECTE BEDIENING

- Van de ergonomisch geplaatste antislippedalen tot de multifunctionele joysticks: het cabine-interieur is een meesterwerk van ontwerp.
- Elke handeling en beweging vraagt minimale inspanning van de machinist.

2. UW KEUZE IN STOELEN

Elke machinist is anders, daarom bieden we verschillende stoelen en joystickconfiguraties voor iedereen.

- Standaardstoel met mechanische vering
- Comfortniveau: luchtgeveerde stoel met verstelbare lendensteun.
- Luxe niveau: verwarmde luchtgeveerde stoel met verstelbare lendensteun en hoogwaardige vulling.

3. INTUÏTIEVE INTERFACE

We hebben de bediening nog intuïtiever en eenvoudiger gemaakt. Het grote 8 inch LCD-kleurenscherm is te bedienen via het touchscreen of met een draaiknop die handig in het bedieningspaneel van de armsteun zit.

2. MAAK HET UW PLEK

We vergeten nooit dat een machine niet alleen gereedschap is, maar ook uw werkplek voor vele uren per dag (en nacht). Daarom hebben we aan alle kleine dingen gedacht waardoor u zich thuis voelt.


- Grote opbergbox en rek
- Bekerhouder
- Telefoonhouder met 12 V-lader, USB- en AUX-aansluiting

2. ZO STIL

De cabine zit vol comfortverhogende technologie: het NVH-ontwerp vermindert luchtweerstand en geluid, en de siliconenoliedempers en CAE-analyse zorgen samen voor de rustigste en stilste werkplek die mogelijk is.

VOLDOET AAN ALLE WENSEN

- ☑ INTUÏTIEVE LCD-BEDIENINGSCONSOLE
- ☑ ERGONOMISCHE INDELING
- ☑ VOLLEDIGE OVERDRUK (100 PA)
- ☑ GEAVANCEERDE AIRCO EN TEMPERATUURREGELING

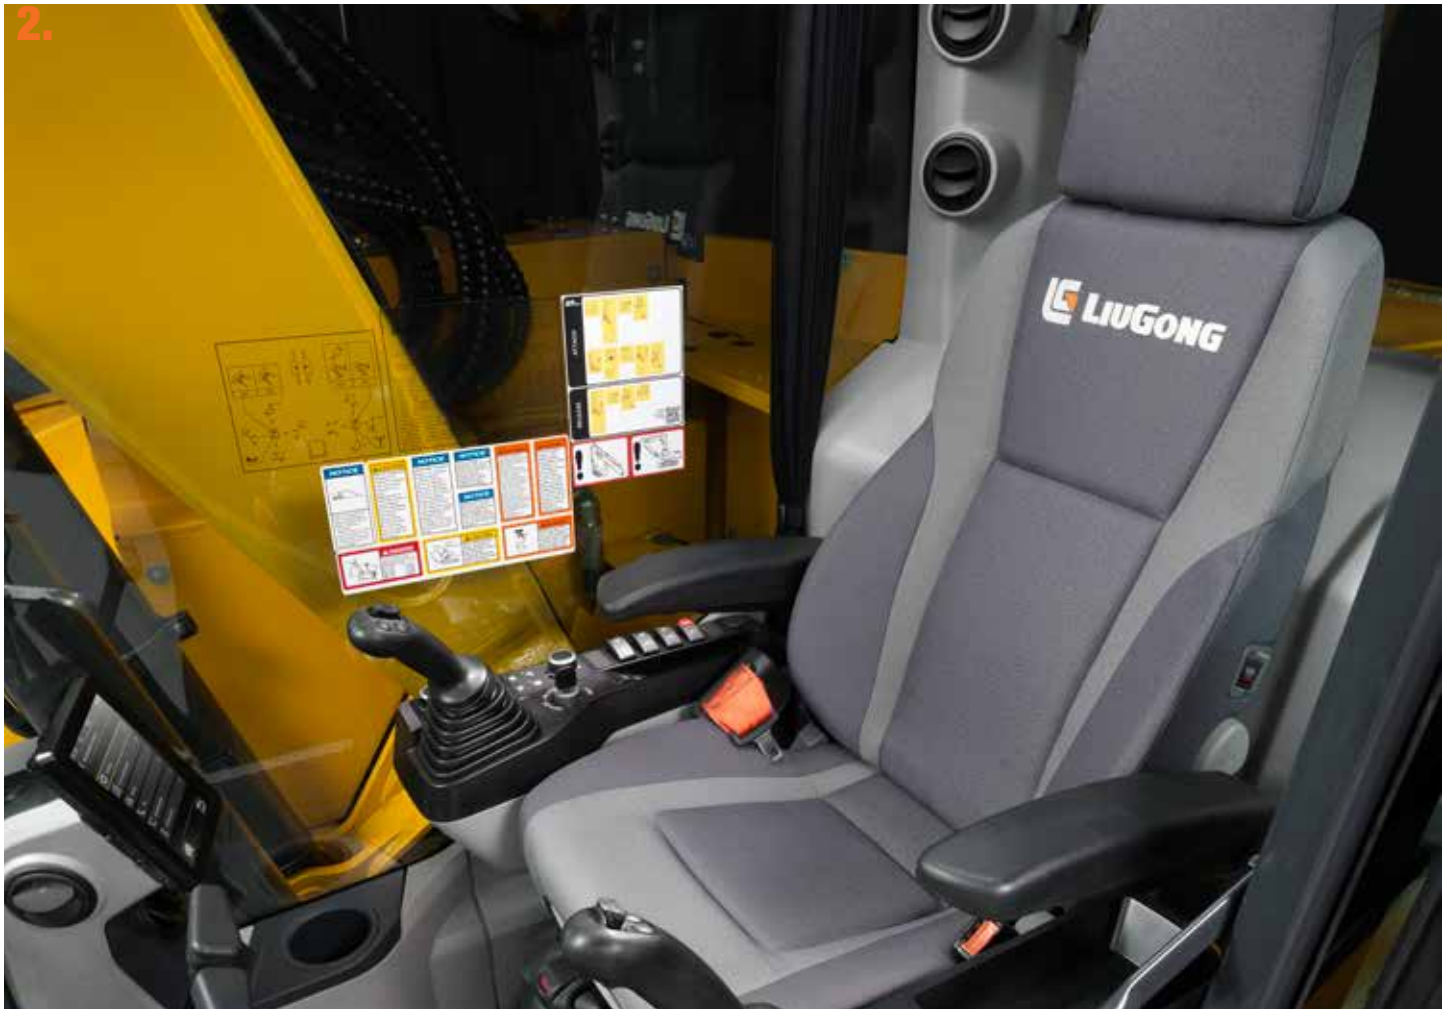





PERFECT AFGESTEMD OP U

De geheel nieuwe FCR-modellen bieden u de werkplek die u zelf zou ontwerpen.

- ☑ **BETER ZICHT**
- ☑ **COMFORTABELE, VOLLEDIG VERSTELBARE STOEL**
- ☑ **INSTELBARE BEDIENINGSHENDEL**
- ☑ **WEINIG GELUID EN TRILLINGEN**

WE VRAGEN ONS STEEDS AF...
ONZE MACHINES NOG VEILIGER



HOE KUNNEN WE MAKEN?



VEILIGHEID EN ZICHT

ONTWORPEN OM TE BESCHERMEN

RONDOM VEILIGER

Bescherming in de cabine is belangrijk, maar ongevallenonderzoek toont aan dat de meeste ongevallen buiten de machine gebeuren. Daarom maken we onze machines ook voor de omgeving nog veiliger.

VEILIGHEID EN ZICHT

1. MEER BESCHERMING WAAR U HET NODIG HEBT

Het beschermingssysteem biedt nog meer bescherming aan de voor- en bovenkant van de cabine en beschermt de machinist tegen vallend gesteente en puin. Het frontrooster is scharnierend, wat schoonmaken en onderhoud vereenvoudigt.

2. LET OP UW STAP

- De nieuwe 0,5 m brede opstapgang met antislipplaten maakt op- en afstappen veiliger
- Optionele leuningen of hekken aan de linker- en rechterkant van het bovenplatform verhogen de veiligheid en zijn inklapbaar voor transport.

3. NOODSTOP

De noodstopschakelaar op grondniveau is standaard.

4. GEEN DODE HOEKEN

Met de 360°-camera, in Europa standaard, hebt u via het grote LCD-scherm een ononderbroken panoramisch zicht rondom de machine.

5. VEILIGER EN VEELZIJDIGER

- Met een achterzwenkradius van 1,52 m werken onze nieuwe FCR-modellen in de krapste ruimten.
- Een kortere achterzwenkradius beperkt aanrijdschade.
- Zorgt voor een veiligere omgeving voor wie rond de machine werkt.

6. VEILIGERE TOEGANG VOOR ONDERHOUD

U hoeft niet op de machine te klimmen: alle dagelijkse onderhoudspunten, inclusief het oliepeil, zijn eenvoudig vanaf de grond bereikbaar.

7. VEILIG. ZICHTBAAR

LED-werkverlichting voor beter zicht in het donker is standaard.

BETER DOOR ONTWERP

Het met een Red Dot Award bekroonde ontwerpteam* van LiuGong bouwt snel een reputatie op voor ongeëvenaard zicht. Wie meer ziet, kan meer doen en beschermt zichzelf en de mensen rond de machine.

Met de geheel nieuwe FCR-modellen hebben we grenzen verlegd en het zicht nog verder verbeterd.


*4180D-grader

reddot design award







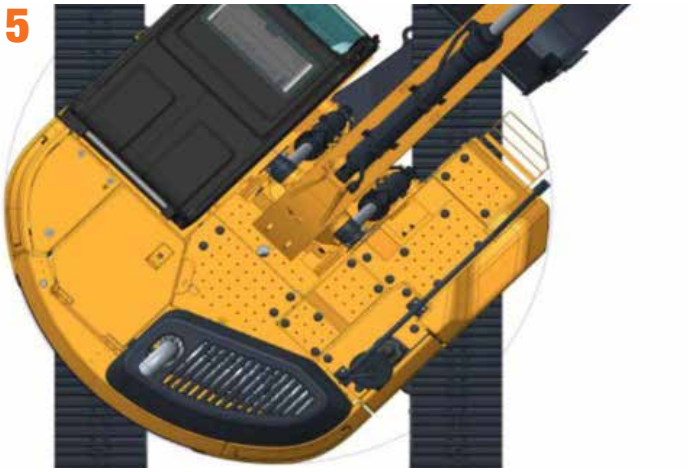









UW VEILIGHEID - ONZE PRIORITEIT

De geheel nieuwe FCR-modellen bieden de perfecte balans tussen robuustheid en intelligentie, zodat u altijd de controle houdt.

KAN DAGELIJKS ONDERHOUD EENVOUDIG ZIJN?



ECHT ZO



BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

ONTWORPEN VOOR EENVOUDIG ONDERHOUD

EENVOUDIG IN BEZIT EN ONDERHOUD

We begrijpen dat een machine die stilstaat niets oplevert. Om uw productieve uren te maximaliseren,
hebben we de geheel nieuwe FCR-modellen nog onderhoudsvriendelijker gemaakt, zodat elke productieve seconde telt.

ONDERHOUD EN BESCHIKBAARHEID

1. VOLLEDIG GELIJKGETROKKEN ONDERHOUD

Onderhoud moet eenvoudig zijn. Om u tijd te besparen zijn alle vervangingsintervallen van de motoroliefilters gelijkgetrokken.

2. ONDERHOUDSVRIENDELIJK ONTWERP

Ons doel was maximale beschikbaarheid door service en onderhoud zo eenvoudig mogelijk te maken. Ons ontwerpteam ging de uitdaging aan en leverde een onderhoudsindeling die zijn weerga niet kent.

3. GEEN RISICO - LAGE TOEGANG

Gemak en veiligheid mogen nooit onder druk staan.

- De goed bereikbare optionele tankpomp zit veilig achter het zijluik.
- Alle filters zitten vlak bij de zijluiken voor veilige toegang en snel onderhoud.
- De AdBlue-tank (DEF) is laag bereikbaar, zodat u minder vaak op de bovenwagen hoeft te klimmen.

4. ELKE DAG SNELLER

Door de smeerpunten te groeperen op de giekvoet, de bovenkant van de steel en het zwenklager wordt dagelijks onderhoud sneller en eenvoudiger.

5. ONDERHOUDSINTERVAL 1000 UUR

Ons opnieuw ontworpen luchtfilter met grote stofcapaciteit heeft nu een onderhoudsinterval van 1000 uur – één zorg minder.

6. GEEN ROEST, GROTERE INHOUD


Onze kunststof brandstoftank heeft een grotere inhoud en roest nooit, wat verstopte filters voorkomt.

PRESTATIECIJFERS

5. 1000 uur — LUCHTFILTER LEVENSDUUR

1. 500mm — BREDE OPSTAPTREDEN

5. +14 % — FIJNERE BRANDSTOFFILTER ELEMENTEN

3.  MAAIVELD ONDERHOUD


1.
13.5h
P1
ISO/SAE
4:19
Maintenance information
Maintenance items
Maintenance period
Remaining time
Check the refrigerant for leakage.
500h
487h
Replace engine oil
500h
487h
Replace engine oil filter
50h
37h
Replace fuel pre-filter
50h
37h
Replace fuel filter
500h
487h
Lubricate swing internal gear


2.
913FCR


3.
915FCR


4.
LiuGong


5.



SPECIFICATIES 913F CR

Bedrijfsgewicht	**14.700-16.500 kg (32.408-36.376 lbs)**

Het bedrijfsgewicht omvat koelvloeistof, smeermiddelen, volle brandstoftank, cabine, standaard rupsplaten, giek, steel, bak en een machinist van 75 kg.

Bakinhoud	**0,36 - 0,73 m³ (0,47-0,95 yd³)**

MOTOR

Beschrijving	
Cummins EU Stage V, turbo, 4-cilinder, 4-takt, watergekoeld	
Emissienorm	EU Stage V
Fabrikant motor	Cummins
Motortype	F3.8
Cilinderinhoud	3,8 L (1 gal)
Nominaal toerental	2.200 tpm
Motorvermogen - netto (SAE J1349 / ISO 9249)	69,5 kW (93,2 hp / 94,5 pk)
Motorvermogen - bruto (SAE J1995 / ISO 14396)	75 kW (100,6 hp / 101,9 pk)
Max. koppel	500 N·m (369 lbf·ft) @1.500 tpm
Boring × slag	102 × 115 mm (4” × 4,5”)

ONDERWAGEN

Rupsplaten per zijde	44 (1,7")
Steek	175 mm (6,9" staal)
Breedte rupsplaat, 3-grip	500/600/700 mm (20”/24”/28”)
Looprollen per zijde	7
Draagrollen per zijde	1

ZWENKSYSTEEM

Zwenksnelheid	11,3 tpm
Zwenkkoppel	36.790 N·m (27.135 lbf·ft)

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hoofdpomp	
Type	Twee verstelbare zuigerpompen
Max. debiet	2 x 117 L/min (2 x 30,9 gal/min)
Instelling overdrukventiel	
Werkuitrusting	34,3 / 37 MPa (4.975 / 5.366 psi)
Rijcircuit	34,3 MPa (4.975 psi)
Zwenkcircuit	26,5 MPa (3.843 psi)
Stuurcircuit	3,9 MPa (566 psi)
Hydraulische cilinders	
Giekcilinder – boring × slag	Φ105 × 1.000 mm (4,1"×3'3")
Steelcilinder – Boring × slag	Φ115 × 1.175 mm (4,5"×3'10")
Bakcilinder – boring × slag	Φ95 × 885 mm (3,7"×2'11")

ELEKTRISCH SYSTEEM

Systeemspanning	12 V
Accu's	2x12 V
Dynamo	12 V - 70 A
Startmotor	12 V - 4,8 kW (24 V - 6,4 hp)

INHOUDEN

Brandstoftank	200 L (52,8 gal)
Motorolie	12 L (3,2 gal)
Eindaandrijving	2,5 L (0,7 gal)
Zwenkaandrijving	3 L (0,8 gal)
Koelsysteem	20 L (5,3 gal)
Hydrauliektank	100 L (26,4 gal)
Hydraulisch systeem totaal	160 L (42,3 gal)
AdBlue-tank (DEF)	25 L (6,6 gal)

GELUIDSNIVEAU

Geluidsniveau binnen (ISO 6396)	72 dB(A)
Geluidsvermogen buiten (ISO 6395)	99 dB(A)


AANDRIJVING EN REMMEN

Beschrijving	
Sturen met twee handhendels met pedalen.	
Max. rijsnelheid	Hoog: 4,9 km/h (3 mph) Laag: 2,9 km/h (1,8 mph)
Klimvermogen	35°/70%
Max. trekkracht	122 kN (27.427 lbf)

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.








AFMETINGEN		
Giek	4.600 mm	
Steelopties	2.500 mm	2.900 mm
A Transportlengte	7.295 mm	7.260 mm
B Transporthoogte	2.980 mm	3.190 mm
C Breedte onderwagen - rupsplaten 500 mm (20")	2.490 mm	
rupsplaten 600 mm (24")	2.590 mm	
rupsplaten 700 mm (28")	2.690 mm	
D Transportlengte op de grond	4.435 mm	4.255 mm
E Spoorbreedte	1.990 mm	
F Afstand hart rollen	2.930 mm	
G Lengte rupsband	3.660 mm	
H Totale breedte bovenwagen	2.490 mm	
J Totale breedte bovenwagen incl. handgreep cabine	2.570 mm	
K Totale breedte bovenwagen incl. spiegel cabine	2.790 mm	
L Zwenkradius achterzijde	1.525 mm	
M Afstand zwenkcentrum tot dozerblad	2.805 mm	
N Bodemvrijheid contragewicht	925 mm	
P Totale hoogte contragewicht	2.205 mm	
Q Totale hoogte cabine	2.875 mm	
Totale hoogte cabine incl. verlichtingsbeugel	3.020 mm	
Totale hoogte cabine incl. FOPS-rooster	3.010 mm	
R Totale hoogte leuning platform	2.925 mm	
S Min. bodemvrijheid	440 mm	
T Breedte rupsplaat	500 mm	
U Dozerblad, max. hefhoogte	500 mm	
V Dozerblad, max. graafdiepte	575 mm	









AFMETINGEN STEEL		
Steel	2.500 mm	2.900 mm
Lengte	3.300 mm	3.700 mm
Hoogte	650 mm	700 mm
Breedte	450 mm	450 mm
Gewicht	640 kg	670 kg


Inclusief cilinder, stangenstelsel en pen.

AFMETINGEN GIEK	
Giek	/
Lengte	4.800 mm
Hoogte	1.500 mm
Breedte	750 mm
Gewicht	1.170 kg

Inclusief cilinder, leidingen en pen. Exclusief pen giekcilinder.

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

SPECIFICATIES 913F CR

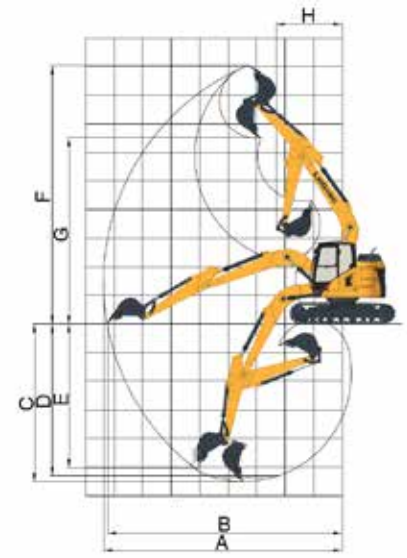

WERKBEREIK			
MONOGIEK		/	
Steel		2.500 mm	2.900 mm
A. Max. graafbereik		8.315 mm	8.705 mm
B. Max. graafbereik op maaiveld		8.190 mm	8.585 mm
C. Max. graafdiepte		5.490 mm	5.890 mm
D. Max. graafdiepte, 2,5 m (8') vlakke bodem		5.275 mm	5.700 mm
E. Max. graafdiepte verticale wand		5.030 mm	5.415 mm
F. Max. graafhoogte		8.960 mm	9.260 mm
G. Max. storthoogte		6.530 mm	6.835 mm
H. Min. zwenkradius voorzijde		2.325 mm	2.430 mm
Graafkracht bak (ISO)	Normaal	89,8 kN	
	Power boost	96,9 kN	
Graafkracht steel (ISO)	Normaal	64,9 kN	58 kN
	Power boost	70 kN	63,5 kN
Bakinhoud		0,5 m^3	
Tandpuntradius bak		1.055 mm	

MACHINEGEWICHTEN & BODEMDRUK			
Breedte rupsplaat	Bedrijfsgewicht	Bodemdruk	Totale breedte
	Bedrijfsgewicht incl. steel 2.500 mm en bak 450 kg; extra gewicht met dozerblad: +1.000 kg.		
500 mm	14.700 kg	44,9 kPa	2.490 mm
600 mm	14.900 kg	37,9 kPa	2.590 mm
700 mm	15.100 kg	32,9 kPa	2,690 mm
Rubberen rupsbanden 500 mm	14.700 kg	44,6 kPa	2.490 mm

KEUZETABEL BAKKEN						
					Giek 4,6 m	
Type bak	Inhoud	Snijbreedte	Gewicht	Tanden	Steel 2,5 m	Steel 2,9 m
Grondbak	0,5 m^3	950 mm	450 kg	5 st.	B	B

De aanbevelingen zijn uitsluitend indicatief en gebaseerd op normale bedrijfsomstandigheden.
Bakinhoud volgens ISO 7451, opgehoopt materiaal met een stortingshoek van 1:1.

Max. materiaaldichtheid: A.
1.200-1.300 kg/m^3: steenkool, caliche, leisteen
B. 1.400-1.600 kg/m^3: natte grond en klei, kalksteen, zandsteen
C. 1.700-1.800 kg/m^3: graniet, nat zand, goed gesprongen gesteente
D. 1.900 kg/m^3: natte modder, ijzererts
NA. Niet van toepassing

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.


HEFVERMOGEN (METRISCH)

913FCR met rupsplaten 500 mm, giek 4.600 mm, steel 2.500 mm

A: lastradius B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant

Voorwaarden

Gieklengte: 4.600 mm
Steellengte: 2.500 mm Bak: geen
Contragewicht: 3.000 kg Rupsplaten: 500 mm, 3-grip Dozerblad: geen



B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.600	*3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	3.600	*3.350	2.250	*2.350	2.100	6,3
3	kg			*6.150	*6.150	*4.500	3.400	3.550	2.200	*1.950	1.750	6,9
1,5	kg			*8.400	5.500	5.300	3.150	3.450	2.100	*2.550	1.650	7
maaiveld	kg			*7.200	5.150	5.100	2.950	3.350	2.000	*2.450	1.650	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	5.100	5.000	2.850	3.300	2.000	*2.800	1.850	6,4
-3	kg	*9.100	*9.100	*7.150	5.200	*4.900	2.900			*3.750	2.300	5,4


HEFVERMOGEN (METRISCH)

913FCR met rupsplaten 600 mm, giek 4.600 mm, steel 2.500 mm

A: lastradius B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant

Voorwaarden

Gieklengte: 4.600 mm
Steellengte: 2.500 mm Bak: geen
Contragewicht: 3.000 kg Rupsplaten: 600 mm, 3-grip Dozerblad: geen



B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.600	*3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	3.650	*3.350	2.300	*2.350	2.100	6,3
3	kg			*6.150	*6.150	*4.500	3.450	3.600	2.250	*1.950	1.800	6,9
1,5	kg			*8.400	5.600	*5.350	3.200	3.500	2.150	*2.550	1.700	7
maaiveld	kg			*7.200	5.250	5.200	3.000	3.400	2.050	*2.450	1.700	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	5.200	5.100	2.950	3.350	2.000	*2.800	1.850	6,4
-3	kg	*9.100	*9.100	*7.150	5.300	*4.900	2.950			*3.750	2.350	5,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

SPECIFICATIES 913F CR

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6.
6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.


HEFVERMOGEN (METRISCH)

913FCR met rupsplaten 700 mm, giek 4.600 mm, steel 2.500 mm

A: lastradius B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant

Voorwaarden

Gieklengte: 4.600 mm
Steellengte: 2.500 mm Bak: geen
Contragewicht: 3.000 kg Rupsplaten: 700 mm, 3-grip Dozerblad: geen



B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.600	*3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	3.700	*3.350	2.350	*2.350	2.150	6,3
3	kg			*6.150	*6.150	*4.500	3.500	3.700	2.300	*1.950	1.850	6,9
1,5	kg			*8.400	5.700	*5.350	3.250	3.550	2.200	*2.550	1.750	7
maaiveld	kg			*7.200	5.350	5.250	3.050	3.450	2.100	*2.450	1.750	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	5.300	5.200	3.000	3.450	2.050	*2.800	1.900	6,4
-3	kg	*9.100	*9.100	*7.150	5.400	*4.900	3.000			*3.750	2.400	5,4


HEFVERMOGEN (METRISCH)

913FCR met rupsplaten 500 mm Rubber, giek 4.600 mm, steel 2.500 mm

A: lastradius B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant

Voorwaarden

Gieklengte: 4.600 mm
Steellengte: 2.500 mm Bak: geen
Contragewicht: 3.000 kg Rupsplaten: 500 mm rubber Dozerblad: geen



B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.600	*3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	3.600	*3.350	2.250	*2.350	2.050	6,3
3	kg			*6.150	*6.150	*4.500	3.400	3.550	2.200	*1.950	1.750	6,9
1,5	kg			*8.400	5.450	5.300	3.100	3.450	2.100	*2.550	1.650	7
maaiveld	kg			*7.200	5.150	5.050	2.950	3.350	2.000	*2.450	1.650	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	5.100	4.950	2.850	3.300	1.950	*2.800	1.800	6,4
-3	kg	*9.100	*9.100	*7.150	5.200	*4.900	2.900			*3.750	2.300	5,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6.
6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)

913FCR met rupsplaten 500 mm, giek 4.600 mm, steel 2.900 mm

A: lastradius B: hoogte
lastpunt C: nominaal
hefvermogen Cf: nominale
last over voorzijde Cs:
nominale last over zijkant

Voorwaarden

Gieklengte: 4.600 mm
Steellengte: 2.900 mm Bak:
geen
Contragewicht: 3.000 kg Rupsplaten: 500 mm, 3-grip Dozerblad: geen



B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.300	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.450	3.600	2.250	*1.600	*1.600	7,3
1,5	kg			*7.850	5.650	*5.100	3.200	3.450	2.100	*2.000	1.550	7,4
maaiveld	kg			*7.800	5.200	5.100	2.950	3.350	2.000	*1.950	1.550	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	5.100	5.000	2.850	3.300	1.950	*2.450	1.650	6,8
-3	kg	*7.900	*7.900	*7.650	5.150	5.000	2.850			*3.300	2.050	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	*3.100	4,4


HEFVERMOGEN (METRISCH)

913FCR met rupsplaten 600 mm, giek 4.600 mm, steel 2.900 mm

A: lastradius B: hoogte
lastpunt C: nominaal
hefvermogen Cf: nominale
last over voorzijde Cs:
nominale last over zijkant

Voorwaarden

Gieklengte: 4.600 mm
Steellengte: 2.900 mm Bak:
geen
Contragewicht: 3.000 kg Rupsplaten: 600 mm, 3-grip Dozerblad: geen



B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.350	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.500	*3.600	2.300	*1.600	*1.600	7,3
1,5	kg			*7.850	5.750	*5.100	3.250	3.550	2.150	*2.000	1.600	7,4
maaiveld	kg			*7.800	5.300	5.200	3.050	3.400	2.050	*1.950	1.550	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	5.200	5.100	2.900	3.350	2.000	*2.450	1.700	6,8
-3	kg	*7.900	*7.900	*7.650	5.250	5.100	2.950			*3.300	2.100	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	*3.100	4,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

SPECIFICATIES 913F CR

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak.
Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)

913FCR met rupsplaten 700 mm, giek 4.600 mm, steel 2.900 mm

A: lastradius B: hoogte
lastpunt C: nominaal
hefvermogen Cf: nominale
last over voorzijde Cs:
nominale last over zijkant

Voorwaarden

Gieklengte: 4.600 mm
Steellengte: 2.900 mm Bak:
geen
Contragewicht: 3.000 kg Rupsplaten: 700 mm, 3-grip Dozerblad: geen



B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.400	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.600	*3.600	2.300	*1.600	*1.600	7,3
1,5	kg			*7.850	5.900	*5.100	3.300	3.600	2.200	*2.000	1.600	7,4
maaiveld	kg			*7.800	5.400	5.300	3.100	3.500	2.100	*1.950	1.600	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	5.300	5.200	3.000	3.400	2.050	*2.450	1.750	6,8
-3	kg	*7.900	*7.900	*7.650	5.350	5.200	3.000			*3.300	2.100	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	*3100	4,4


HEFVERMOGEN (METRISCH)

913FCR met rupsplaten 500 mm Rubber, giek 4.600 mm, steel 2.900 mm

A: lastradius B: hoogte
lastpunt C: nominaal
hefvermogen Cf: nominale
last over voorzijde Cs:
nominale last over zijkant

Voorwaarden

Gieklengte: 4.600 mm
Steellengte: 2.900 mm Bak:
geen
Contragewicht: 3.000 kg Rupsplaten: 500 mm rubber Dozerblad: geen



B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.300	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.450	3.600	2.250	*1.600	*1.600	7,3
1,5	kg			*7.850	5.650	*5.100	3.150	3.450	2.100	*2.000	1.550	7,4
maaiveld	kg			*7.800	5.200	5.100	2.950	3.350	2.000	*1.950	1.550	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	5.050	4.950	2.850	3.300	1.950	*2.450	1.650	6,8
-3	kg	*7.900	*7.900	*7.650	5.100	5.000	2.850			*3.300	2.000	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	*3.100	4,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)

913FCR met rupsplaten 500 mm, giek 4.600 mm, steel 2.500 mm

A: lastradius B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant

Voorwaarden

Gieklengte: 4.600 mm
Steellengte: 2.500 mm Bak: geen
Contragewicht: 3.000 kg Rupsplaten: 500 mm, 3-grip Dozerblad: JA



Blad omlaag

B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.600	3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	3.550	*3.350	2.200	*2.350	2.050	6,3
3	kg			*6.150	*6.150	*4.500	3.300	*3.800	2.150	*1.950	1.700	6,9
1,5	kg			*8.400	5.350	*5.350	3.050	*4.150	2.050	*2.550	1.650	7
maaiveld	kg			*7.200	5.050	*5.850	2.850	*4.350	1.950	*2.450	1.600	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	5.000	*5.800	2.800	*4.200	1.950	*2.800	1.800	6,4
-3	kg	*9.100	*9.100	*7.150	5.100	*4.900	2.850			*3.750	2.250	5,4

Blad omhoog

B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.600	3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	3.550	*3.350	2.200	*2.350	2.050	6,3
3	kg			*6.150	*6.150	*4.500	3.300	3.600	2.150	*1.950	1.700	6,9
1,5	kg			*8.400	5.350	5.350	3.050	3.450	2.050	*2.550	1.650	7
maaiveld	kg			*7.200	5.050	5.100	2.850	3.350	1.950	*2.450	1.600	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	5.000	5.000	2.800	3.300	1.950	*2.800	1.800	6,4
-3	kg	*9.100	*9.100	*7.150	5.100	*4.900	2.850			*3.750	2.250	5,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

SPECIFICATIES 913F CR

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.



Waarde over voorzijde (Cf)



Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.


HEFVERMOGEN (METRISCH)

913FCR met rupsplaten 600 mm, giek 4.600 mm, steel 2.500 mm

A: lastradius B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant

Voorwaarden

Gieklengte: 4.600 mm
Steellengte: 2.500 mm Bak: geen
Contragewicht: 3.000 kg Rupsplaten: 600 mm, 3-grip Dozerblad: JA



Blad omlaag

B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.600	*3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	3.600	*3.350	2.250	*2.350	2.050	6,3
3	kg			*6.150	*6.150	*4.500	3.400	*3.800	2.200	*1.950	1.750	6,9
1,5	kg			*8.400	5.450	*5.350	3.100	*4.150	2.100	*2.550	1.650	7
maaiveld	kg			*7.200	5.100	*5.850	2.950	*4.350	2.000	*2.450	1.650	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	5.050	*5.800	2.850	*4.200	1.950	*2.800	1.800	6,4
-3	kg	*9.100	*9.100	*7.150	5.150	*4.900	2.900			*3.750	2.300	5,4

Blad omhoog

B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.600	*3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	3.600	*3.350	2.250	*2.350	2.050	6,3
3	kg			*6.150	*6.150	*4.500	3.400	3.650	2.200	*1.950	1.750	6,9
1,5	kg			*8.400	5.450	*5.350	3.100	3.500	2.100	*2.550	1.650	7
maaiveld	kg			*7.200	5.100	5.200	2.950	3.400	2.000	*2.450	1.650	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	5.050	5.100	2.850	3.400	1.950	*2.800	1.800	6,4
-3	kg	*9.100	*9.100	*7.150	5.150	*4.900	2.900			*3.750	2.300	5,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)

913FCR met rupsplaten 700 mm, giek 4.600 mm, steel 2.500 mm

A: lastradius B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant

Voorwaarden

Gieklengte: 4.600 mm
Steellengte: 2.500 mm Bak: geen
Contragewicht: 3.000 kg Rupsplaten: 700 mm, 3-grip Dozerblad: JA



Blad omlaag

B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.600	*3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	3.650	*3.350	2.300	*2.350	2.100	6,3
3	kg			*6.150	*6.150	*4.500	3.450	*3.800	2.250	*1.950	1.800	6,9
1,5	kg			*8.400	5.550	*5.350	3.150	*4.150	2.150	*2.550	1.700	7
maaiveld	kg			*7.200	5.200	*5.850	3.000	*4.350	2.050	*2.450	1.700	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	5.150	*5.800	2.900	*4.200	2.000	*2.800	1.850	6,4
-3	kg	*9.100	*9.100	*7.150	5.250	*4.900	2.950			*3.750	2.350	5,4

Blad omhoog

B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.600	*3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	3.650	*3350	2.300	*2.350	2.100	6,3
3	kg			*6.150	*6.150	*4.500	3.450	3.700	2.250	*1.950	1.800	6,9
1,5	kg			*8.400	5.550	*5.350	3.150	3.600	2.150	*2.550	1.700	7
maaiveld	kg			*7.200	5.200	5.300	3.000	3.500	2.050	*2.450	1.700	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	5.150	5.200	2.900	3.450	2.000	*2.800	1.850	6,4
-3	kg	*9.100	*9.100	*7.150	5.250	*4.900	2.950			*3.750	2.350	5,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

SPECIFICATIES 913F CR

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken. Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.



Waarde over voorzijde (Cf)



Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)

913FCR met rupsplaten 500 mm Rubber, giek 4.600 mm, steel 2.500 mm

A: lastradius B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant

Voorwaarden

Gieklengte: 4.600 mm
Steellengte: 2.500 mm Bak: geen
Contragewicht: 3.000 kg Rupsplaten: 500 mm rubber Dozerblad: JA



Blad omlaag

B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.600	3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	3.500	*3.350	2.200	*2.350	2.050	6,3
3	kg			*6.150	6.100	*4.500	3.300	*3.800	2.150	*1.950	1.700	6,9
1,5	kg			*8.400	5.350	*5.350	3.050	*4.150	2.050	*2.550	1.600	7
maaiveld	kg			*7.200	5.000	*5.850	2.850	*4.350	1.950	*2.450	1.600	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	4.950	*5.800	2.800	*4.200	1.900	*2.800	1.750	6,4
-3	kg	*9.100	*9.100	*7.150	5.050	*4.900	2.800			*3.750	2.250	5,4

Blad omhoog

B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.600	3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	3.500	*3.350	2.200	*2.350	2.050	6,3
3	kg			*6.150	6.100	*4.500	3.300	3.550	2.150	*1.950	1.700	6,9
1,5	kg			*8.400	5.350	5.300	3.050	3.450	2.050	*2.550	1.600	7
maaiveld	kg			*7.200	5.000	5.100	2.850	3.350	1.950	*2.450	1.600	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	4.950	5.000	2.800	3.300	1.900	*2.800	1.750	6,4
-3	kg	*9.100	*9.100	*7.150	5.050	*4.900	2.800			*3.750	2.250	5,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)

913FCR met rupsplaten 500 mm, giek 4.600 mm, steel 2.900 mm

A: lastradius B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant

Voorwaarden

Gieklengte: 4.600 mm
Steellengte: 2.900 mm Bak: geen
Contragewicht: 3.000 kg Rupsplaten: 500 mm, 3-grip Dozerblad: JA



Blad omlaag

B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.250	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.400	*3.600	2.200	*1.600	1.600	7,3
1,5	kg			*7.850	5.550	*5.100	3.100	*4.000	2.050	*2.000	1.500	7,4
maaiveld	kg			*7.800	5.050	*5.750	2.900	*4.300	1.950	*1.950	1.500	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	4.950	*5.850	2.800	*4.250	1.900	*2.450	1.600	6,8
-3	kg	*7.900	*7.900	*7.650	5.000	*5.250	2.800			*3.300	2.000	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	3.050	4,4

Blad omhoog

B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.250	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.400	*3.600	2.200	*1.600	1.600	7,3
1,5	kg			*7.850	5.550	*5.100	3.100	3.500	2.050	*2.000	1.500	7,4
maaiveld	kg			*7.800	5.050	5.150	2.900	3.350	1.950	*1.950	1.500	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	4.950	5.000	2.800	3.300	1.900	*2.450	1.600	6,8
-3	kg	*7.900	*7.900	*7.650	5.000	5.000	2.800			*3.300	2.000	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	3.050	4,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

SPECIFICATIES 913F CR

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.


HEFVERMOGEN (METRISCH)

913FCR met rupsplaten 600 mm, giek 4.600 mm, steel 2.900 mm

A: lastradius B: hoogte
lastpunt C: nominaal
hefvermogen Cf: nominale
last over voorzijde Cs:
nominale last over zijkant

Voorwaarden

Gieklengte: 4.600 mm
Steellengte: 2.900 mm Bak:
geen
Contragewicht: 3.000 kg Rupsplaten: 600 mm, 3-grip Dozerblad: JA



Blad omlaag

B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.300	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.450	*3.600	2.200	*1.600	*1.600	7,3
1,5	kg			*7.850	5.600	*5.100	3.150	*4.000	2.100	*2.000	1.550	7,4
maaiveld	kg			*7.800	5.150	*5.750	2.950	*4.300	2.000	*1.950	1.500	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	5.050	*5.850	2.850	*4.250	1.950	*2.450	1.650	6,8
-3	kg	*7.900	*7.900	*7.650	5.100	*5.250	2.850			*3.300	2.000	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	*3.100	4,4

Blad omhoog

B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.300	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.450	*3.600	2.200	*1.600	*1.600	7,3
1,5	kg			*7.850	5.600	*5.100	3.150	3.550	2.100	*2.000	1.550	7,4
maaiveld	kg			*7.800	5.150	5.200	2.950	3.400	2.000	*1.950	1.500	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	5.050	5.100	2.850	3.350	1.950	*2.450	1.650	6,8
-3	kg	*7.900	*7.900	*7.650	5.100	5.100	2.850			*3.300	2.000	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	*3.100	4,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6.
6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.


HEFVERMOGEN (METRISCH)

913FCR met rupsplaten 700 mm, giek 4.600 mm, steel 2.900 mm

A: lastradius B: hoogte
lastpunt C: nominaal
hefvermogen Cf: nominale
last over voorzijde Cs:
nominale last over zijkant

Voorwaarden

Gieklengte: 4.600 mm
Steellengte: 2.900 mm Bak:
geen
Contragewicht: 3.000 kg Rupsplaten: 700 mm, 3-grip Dozerblad: JA



Blad omlaag

B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.350	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.500	*3.600	2.250	*1.600	*1.600	7,3
1,5	kg			*7.850	5.700	*5.100	3.200	*4.000	2.150	*2.000	1.550	7,4
maaiveld	kg			*7.800	5.250	*5.750	3.000	*4.300	2.050	*1.950	1.550	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	5.150	*5.850	2.900	*4.250	2.000	*2.450	1.700	6,8
-3	kg	*7.900	*7.900	*7.650	5.200	*5.250	2.900			*3.300	2.050	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	*3.100	4,4

Blad omhoog

B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.350	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.500	*3.600	2.250	*1.600	*1.600	7,3
1,5	kg			*7.850	5.700	*5.100	3.200	3.600	2.150	*2.000	1.550	7,4
maaiveld	kg			*7.800	5.250	5.300	3.000	3.500	2.050	*1.950	1.550	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	5.150	5.200	2.900	3.400	2.000	*2.450	1.700	6,8
-3	kg	*7.900	*7.900	*7.650	5.200	5.200	2.900			*3.300	2.050	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	*3.100	4,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

SPECIFICATIES 913F CR

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak.
Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)

913FCR met rupsplaten 500 mm Rubber, giek 4.600 mm, steel 2.900 mm

A: lastradius B: hoogte
lastpunt C: nominaal
hefvermogen Cf: nominale
last over voorzijde Cs:
nominale last over zijkant

Voorwaarden

Gieklengte: 4.600 mm
Steellengte: 2.900 mm Bak:
geen
Contragewicht: 3.000 kg Rupsplaten:
500 mm rubber Dozerblad: JA



Blad omlaag

B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.250	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.350	*3.600	2.150	*1.600	1.550	7,3
1,5	kg			*7.850	5.500	*5.100	3.100	*4.000	2.050	*2.000	1.500	7,4
maaiveld	kg			*7.800	5.050	*5.750	2.850	*4.300	1.950	*1.950	1.500	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	4.900	*5.850	2.750	*4.250	1.900	*2.450	1.600	6,8
-3	kg	*7.900	*7.900	*7.650	5.000	*5.250	2.750			*3.300	1.950	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	3.050	4,4

Blad omhoog

B/A (m)		1,5m		3,0m		4,5m		6m		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Afstand
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.250	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.350	3.600	2.150	*1.600	1.550	7,3
1,5	kg			*7.850	5.500	*5.100	3.100	3.450	2.050	*2.000	1.500	7,4
maaiveld	kg			*7.800	5.050	5.100	2.850	3.350	1.950	*1.950	1.500	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	4.900	5.000	2.750	3.300	1.900	*2.450	1.600	6,8
-3	kg	*7.900	*7.900	*7.650	5.000	5.000	2.750			*3.300	1.950	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	3.050	4,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

SPECIFICATIES 915F CR

Bedrijfsgewicht	15.400-16.300 kg (33.951-35.935 lbs)

Het bedrijfsgewicht omvat koelvloeistof, smeermiddelen, volle brandstoftank, cabine, standaard rupsplaten, monogiek, steel, bak en een machinist van 75 kg (165 lbs).

Bakinhoud	0,55 m³ (0,72 yd³)

MOTOR

Beschrijving

Cummins EU Stage V, turbo, 4-cilinder, 4-takt, watergekoeld.

Emissienorm	Stage V
Fabrikant motor	Cummins
Motortype	F3.8
Luchttoevoer	Turbo
Laadluchtkoeling	Nakoeler
Aandrijving koelventilator	Direct
Cilinderinhoud	3,8 L (1 gal)
Nominaal toerental	2.200 tpm
Motorvermogen - bruto (SAE J1349 / ISO 9249)	90 kW (120,7 hp)
Motorvermogen - netto (SAE J1995 / ISO 14396)	84,5 kW (113,3 hp)
Max. koppel	500 N·m (369 lbf·ft) @1.500 tpm
Boring × slag	102 × 115 mm (4" × 4,5")

ONDERWAGEN

Rupsplaten per zijde	44 (1,7")
Steek	175 mm (6,9" staal)
Breedte rupsplaat, 3-grip	500 mm (20")
Looprollen per zijde	7
Draagrollen per zijde	2

ZWENKSYSTEEM

Beschrijving

Planetaire reductie, aangedreven door een axiale zuigermotor met hoog koppel, met schijfrem in oliebad. De zwenkparkeerrem grijpt binnen vijf seconden in nadat de zwenkbediening in neutraal staat.

Zwenksnelheid	11,3 tpm
Zwenkkoppel	36.790 N·m (27.135 lbf·ft)

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hoofdpomp

Type	Twee verstelbare
Max. debiet	2 x 117 L/min (2 x 30,9 gal/min)

Instelling overdrukventiel

Werkuitrusting	34,3 / 37 MPa (4.975 / 5.410 psi)
Rijcircuit	34,3 MPa (4.975 psi)
Zwenkcircuit	26,5 MPa (3.843 psi)
Stuurcircuit	3,9 MPa (566 psi)

Hydraulische cilinders

Giekcilinder – boring × slag	Φ105 × 1.000 mm (4,1" × 3'3")
Steelcilinder – Boring × slag	Φ115 × 1.175 mm (4,5" × 3'10")
Bakcilinder – boring × slag	Φ95 × 885 mm (3,7" × 2'11")

ELEKTRISCH SYSTEEM

Systeemspanning	12 V
Accu's	24 V
Dynamo	24 V - 70 A
Startmotor	24 V - 4,8 kW (24 V - 6,4 hp)

INHOUDEN

Brandstoftank	200 L (52,8 gal)
Motorolie	12 L (3,2 gal)
Eindaandrijving	2,5 L (0,7 gal)
Zwenkaandrijving	3 L (0,8 gal)
Koelsysteem	20 L (5,3 gal)
Hydrauliektank	100 L (26,4 gal)
Hydraulisch systeem totaal	160 L (42,3 gal)
AdBlue-tank (DEF)	25 L (6,6 gal)

GELUIDSNIVEAU

Geluidsniveau binnen (ISO 6396)	72 dB(A)
Geluidsvermogen buiten (ISO 6395)	99 dB(A)

AANDRIJVING EN REMMEN

Beschrijving

Sturen met twee handhendels met pedalen.

Max. rijsnelheid	Hoog: 4,9 km/h (3 mph) Laag: 2,9 km/h (1,8 mph)
Klimvermogen	35°/70%
Max. trekkracht	122 kN (27.427 lbf)

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

SPECIFICATIES 915F CR








AFMETINGEN MONOGIEK	MONOGIEK		TWEEDELIGE GIEK
Giek	4.600 mm		5.050 mm
Steelopties	2.500 mm	2.900 mm	2.500 mm
A Transportlengte	7.335 mm	7.290 mm	7.590 mm
B Transporthoogte – bovenkant giek	2.980 mm	3.255 mm	3.115 mm
C Breedte onderwagen - rupsplaten 500 mm (20")	2.490 mm		2.490 mm
- rupsplaten 600 mm (24")	2.590 mm		2.590 mm
- rupsplaten 700 mm (28")	2.690 mm		2.690 mm
D Transportlengte op de grond	4.470 mm	4.410 mm	4.965 mm
E Spoorbreedte	1.990 mm		1.990 mm
F Afstand hart rollen	3.010 mm		3.010 mm
G Lengte rupsband	3.745 mm		3.745 mm
H Totale breedte bovenwagen	2.490 mm		2.490 mm
J Totale breedte bovenwagen incl. handgreep cabine	2.570 mm		2.570 mm
K Totale breedte bovenwagen incl. spiegel cabine	2.790 mm		2.790 mm
L Zwenkradius achterzijde	1.525 mm		1.525 mm
M Afstand zwenkcentrum tot dozerblad	2.800 mm		2.800 mm
N Bodemvrijheid contragewicht	935 mm		935 mm
P Totale hoogte contragewicht	2.215 mm		2.215 mm
Q Totale hoogte cabine	2.885 mm		2.885 mm
Totale hoogte cabine incl. verlichtingsbeugel	3.025 mm		3.025 mm
Totale hoogte cabine incl. FOPS-rooster	3.015 mm		3.015 mm
R Totale hoogte leuning platform	2.935 mm		2.935 mm
S Min. bodemvrijheid	450 mm		450 mm
T Breedte rupsplaat	500 mm		500 mm
U Dozerblad, max. hefhoogte	540 mm		540 mm
V Dozerblad, max. graafdiepte	540 mm		540 mm
Breedte dozerblad (met rupsplaten 500 mm)	2.490 mm		2.490 mm
Breedte dozerblad (met rupsplaten 600 mm)	2.590 mm		2.590 mm
Breedte dozerblad (met rupsplaten 700 mm)	2.690 mm		2.690 mm

MACHINEGEWICHTEN & BODEMDRUK				
Breedte rupsplaat	MONOGIEK		TWEEDELIGE GIEK	
	Bedrijfsgewicht	Bodemdruk	Bedrijfsgewicht	Bodemdruk
500 mm	15.400 kg	45,8 kPa	15.900 kg	47,3 kPa
600 mm	15.600 kg	38,7 kPa	16.100 kg	39,9 kPa
700 mm	15.800 kg	33,6 kPa	16.300 kg	34,6 kPa
Rubberen rupsbanden 500 mm	15.400 kg	45,6 kPa	15.900 kg	47,0 kPa

Bedrijfsgewicht incl. steel 2.500 mm, bak 480 kg, machinist, smeermiddel, koelvloeistof, volle brandstoftank en standaarduitrusting. Extra gewicht met dozerblad: +1.000 kg

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

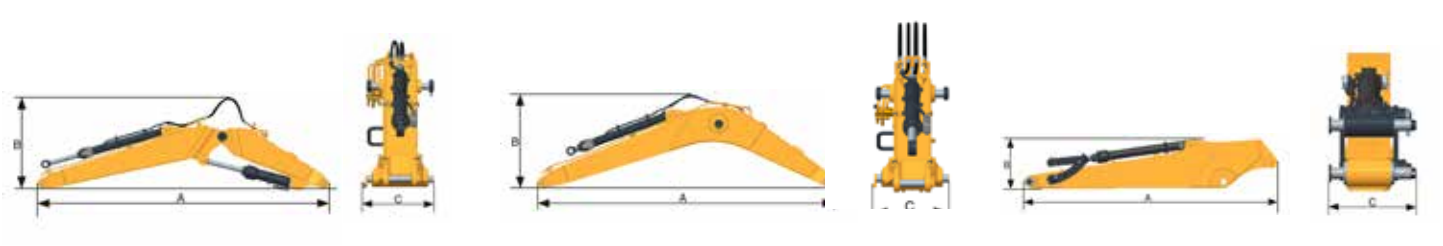



AFMETINGEN GIEK		
Giek	Monogiek	Tweedelige giek
A Lengte	4.800 mm	5.050 mm
B Hoogte	1.500 mm	1.600 mm
C Breedte	750 mm	750 mm
Gewicht	1.170 kg	1.460 kg

Inclusief cilinder, leidingen en pen. Exclusief pen giekcilinder.

AFMETINGEN STEEL		
Steel	2.500 mm	2.900 mm
A Lengte	3.300 mm	3.700 mm
B Hoogte	650 mm	700 mm
C Breedte	450 mm	450 mm
Gewicht	640 kg	670 kg

Inclusief cilinder, stangenstelsel en pen.

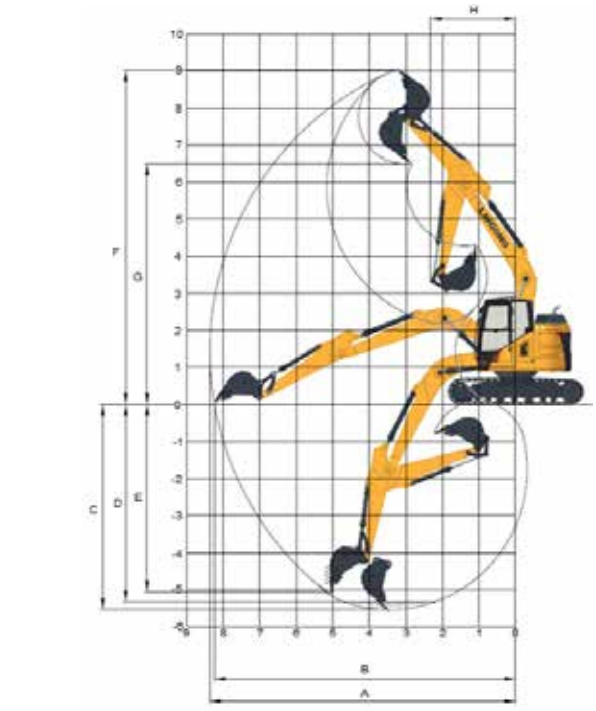

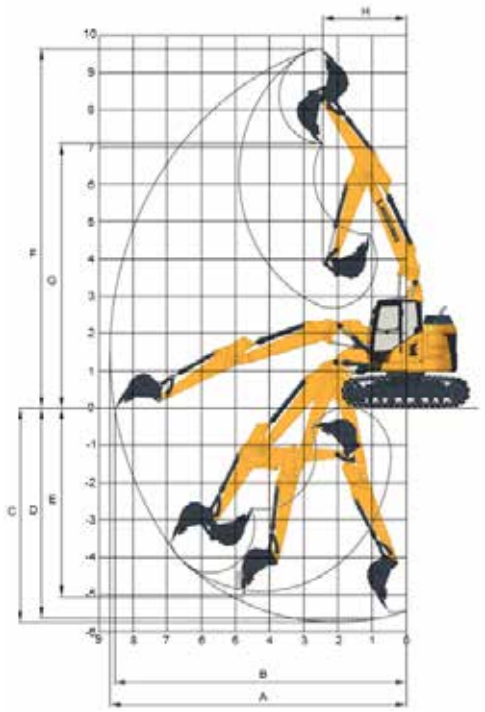

WERKBEREIK		MONOGIEK		TWEEDELIGE GIEK
Gieklengte		4.800 mm		5.050 mm
Steelopties		2.500 mm	2.900 mm	2.500 mm
A. Max. graafbereik		8.365 mm	8.760 mm	8.670 mm
B. Max. graafbereik op maaiveld		8.235 mm	8.635 mm	8.535 mm
C. Max. graafdiepte		5.515 mm	5.940 mm	5.745 mm
D. Max. graafdiepte, 2,5 m (8') vlakke bodem		5.300 mm	5.745 mm	5.630 mm
E. Max. graafdiepte verticale wand		5.030 mm	5.445 mm	5.060 mm
F. Max. graafhoogte		9.040 mm	9.315 mm	9.640 mm
G. Max. storthoogte		6.510 mm	6.785 mm	7.090 mm
H. Min. zwenkradius voorzijde		2.325 mm	2.430 mm	2.435 mm
Graafkracht bak (ISO)	Normaal	89,8 kN	89,8 kN	89,8 kN
	Power boost	96,9 kN	96,9 kN	96,9 kN
Graafkracht steel (ISO)	Normaal	64,9 kN	58 kN	64,9 kN
	Power boost	70 kN	63,5 kN	70 kN
Bakinhoud (standaard)		0,55 m³	0,55 m³	0,55 m³
Tandpuntradius bak		1.085 mm	1.085 mm	1.085 mm

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

SPECIFICATIES 915F CR

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 500 mm, giek MONO, steel 2.500 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 4.800 mm Steellengte: 2.500 mm Rupsplaten: 500 mm triple grouser shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: geen



B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.600	*3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	*3.800	*3.350	2.500	*2.350	2.300	6,3
3	kg			*6.150	*6.150	*4.500	3.750	*3.800	2.450	*2.000	1.950	6,9
1,5	kg			*8.450	6.100	*5.350	3.500	3.900	2.350	*2.550	1.850	7,0
0	kg			*7.200	5.750	5.800	3.300	3.800	2.250	*2.400	1.850	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	5.700	5.700	3.200	3.800	2.200	*2.800	2.050	6,4
-3	kg	**9.150	**9.150	*7.150	5.800	**4.900	*3.250			*3.750	2.600	5,4

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 600 mm, giek MONO, steel 2.500 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 4.800 mm Steellengte: 2.500 mm Rupsplaten: 600 mm triple grouser shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: geen



B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.600	*3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	*3.800	*3.350	2.550	*2.350	2.350	6,3
3	kg			*6.150	*6.150	*4.500	3.800	*3.800	2.500	*2.000	*2.000	6,9
1,5	kg			*8.450	6.200	*5.350	3.550	4.000	2.400	*2.550	1.900	7,0
0	kg			*7.200	5.850	*5.850	3.350	3.900	2.300	*2.400	1.900	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	5.800	*5.800	3.250	3.850	*2.250	*2.800	2.100	6,4
-3	kg	*9.150	*9.150	*7.150	*5.900	*4.900	*3.300			*3.750	*2.650	5,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 700 mm, giek MONO, steel 2.500 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 4.800 mm Steellengte: 2.500 mm Rupsplaten: 700 mm triple grouser shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: geen



B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.600	*3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	*3.800	*3.350	2.600	*2.350	*2.350	6,3
3	kg			*6.150	*6.150	*4.500	3.850	*3.800	2.550	*2.000	*2.000	6,9
1,5	kg			*8.450	6.300	*5.350	3.600	4.050	2.450	*2.550	1.950	7,0
0	kg			*7.200	5.950	*5.850	3.400	3.950	2.350	*2.400	1.950	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	5.900	*5.800	3.350	3.900	*2.300	*2.800	2.150	6,4
-3	kg	*9.150	*9.150	*7.150	*6.000	*4.900	*3.350			*3.750	*2.700	5,4

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 500 mm, giek MONO, steel 2.500 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 4.800 mm Steellengte: 2.500 mm Rupsplaten: 500 mm rubber track shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: geen



B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.600	*3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	*3.800	*3.350	2.500	*2.350	2.300	6,3
3	kg			*6.150	*6.150	*4.500	3.700	*3.800	2.450	*2.000	1.950	6,9
1,5	kg			*8.450	6.050	*5.350	3.450	3.900	2.350	*2.550	1.850	7,0
0	kg			*7.200	5.750	5.800	3.250	3.800	2.250	*2.400	1.850	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	5.700	5.700	3.200	3.750	*2.200	*2.800	2.050	6,4
-3	kg	*9.150	*9.150	*7.150	*5.800	*4.900	*3.250			*3.750	*2.550	5,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

SPECIFICATIES 915F CR

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6.
   De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 500 mm, giek MONO, steel 2.900 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 4.800 mm Steellengte: 2.900 mm Rupsplaten: 500 mm triple grouser shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: geen



B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.550	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.800	*3.600	2.450	*1.600	*1.600	7,3
1,5	kg			*7.900	6.250	*5.100	3.500	3.950	2.350	*2.000	1.750	7,4
0	kg			*7.800	5.800	*5.750	3.300	3.800	2.250	*1.950	1.700	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	5.650	5.700	3.200	3.750	*2.200	*2.400	1.900	6,8
-3		*7.900	*7.900	*7.650	5.750	*5.250	3.200			*3.250	2.250	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	*3.100	4,4

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 600 mm, giek MONO, steel 2.900 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 4.800 mm Steellengte: 2.900 mm Rupsplaten: 600 mm triple grouser shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: geen



B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.600	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.850	*3.600	2.500	*1.600	*1.600	7,3
1,5	kg			*7.900	6.350	*5.100	3.600	4.000	2.400	*2.000	1.750	7,4
0	kg			*7.800	5.900	*5.750	3.350	3.900	2.300	*1.950	1.750	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	5.800	5.800	3.250	3.800	*2.250	*2.400	1.900	6,8
-3		*7.900	*7.900	*7.650	5.850	*5.250	3.250			*3.250	2.300	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	*3.100	4,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 700 mm, giek MONO, steel 2.900 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 4.800 mm Steellengte: 2.900 mm Rupsplaten: 700 mm triple grouser shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: geen



B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.650	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.900	*3.600	2.550	*1.600	*1.600	7,3
1,5	kg			*7.900	6.450	*5.100	3.650	*4.000	2.450	*2.000	1.800	7,4
0	kg			*7.800	6.000	*5.750	3.400	3.950	2.350	*1.950	1.800	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	5.900	*5.850	3.300	3.900	*2.300	*2.400	1.950	6,8
-3		*7.900	*7.900	*7.650	5.950	*5.250	3.300			*3.250	2.350	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	*3.100	4,4

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 500 mm, giek MONO, steel 2.900 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 4.800 mm Steellengte: 2.900 mm Rupsplaten: 500 mm rubber track shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: geen



B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.550	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.800	*3.600	2.450	*1.600	*1.600	7,3
1,5	kg			*7.900	6.250	*5.100	3.500	3.900	2.350	*2.000	1.700	7,4
0	kg			*7.800	5.750	*5.750	3.300	3.800	2.250	*1.950	1.700	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	5.650	5.700	3.200	3.750	*2.200	*2.400	1.850	6,8
-3		*7.900	*7.900	*7.650	5.700	*5.250	3.200			*3.250	2.250	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	*3.100	4,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

SPECIFICATIES 915F CR

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6.
   De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 500 mm, giek MONO, steel 2.500 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 4.800 mm Steellengte: 2.500 mm Rupsplaten: 500 mm triple grouser shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: JA



Blad omlaag

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.600	*3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	*3.800	*3.350	2.450	*2.350	2.250	6,3
3	kg			*6.150	*6.150	*4.500	3.650	*3.800	2.400	*2.000	1.900	6,9
1,5	kg			*8.450	6.000	*5.350	3.400	*4.150	2.300	*2.550	1.850	7,0
0	kg			*7.200	5.650	*5.850	3.200	*4.350	2.200	*2.400	1.850	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	5.600	*5.800	3.150	*4.200	*2.150	*2.800	2.000	6,4
-3	kg	*9.150	*9.150	*7.150	*5.700	*4.900	3.200			*3.750	*2.550	5,4

Blad omhoog

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.600	*3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	*3.800	*3.350	2.450	*2.350	2.250	6,3
3	kg			*6.150	*6.150	*4.500	3.650	*3.800	2.400	*2.000	1.900	6,9
1,5	kg			*8.450	6.000	*5.350	3.400	3.950	2.300	*2.550	1.850	7,0
0	kg			*7.200	5.650	5.850	3.200	3.850	2.200	*2.400	1.850	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	5.600	5.750	3.150	3.800	*2.150	*2.800	2.000	6,4
-3	kg	*9.150	*9.150	*7.150	*5.700	*4.900	3.200			*3.750	*2.550	5,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 600 mm, giek MONO, steel 2.500 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 4.800 mm Steellengte: 2.500 mm Rupsplaten: 600 mm triple grouser shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: JA



Blad omlaag

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.600	*3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	*3.800	*3.350	2.500	*2.350	2.300	6,3
3	kg			*6.150	*6.150	*4.500	3.750	*3.800	2.450	*2.000	1.950	6,9
1,5	kg			*8.450	6.100	*5.350	3.450	*4.150	2.350	*2.550	1.850	7,0
0	kg			*7.200	5.750	*5.850	3.300	*4.350	2.250	*2.400	1.850	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	5.700	*5.800	3.200	*4.200	*2.200	*2.800	2.050	6,4
-3	kg	*9.150	*9.150	*7.150	*5.800	*4.900	3.250			*3.750	*2.600	5,4

Blad omhoog

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.600	*3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	*3.800	*3.350	2.500	*2.350	2.300	6,3
3	kg			*6.150	*6.150	*4.500	3.750	*3.800	2.450	*2.000	1.950	6,9
1,5	kg			*8.450	6.100	*5.350	3.450	4.000	2.350	*2.550	1.850	7,0
0	kg			*7.200	5.750	*5.850	3.300	3.900	2.250	*2.400	1.850	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	5.700	*5.800	3.200	3.850	*2.200	*2.800	2.050	6,4
-3	kg	*9.150	*9.150	*7.150	*5.800	*4.900	3.250			*3.750	*2.600	5,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

SPECIFICATIES 915F CR

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 700 mm, giek MONO, steel 2.500 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 4.800 mm Steellengte: 2.500 mm Rupsplaten: 700 mm triple grouser shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: JA



Blad omlaag

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.600	*3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	*3.800	*3.350	2.550	*2.350	2.350	6,3
3	kg			*6.150	*6.150	*4.500	3.800	*3.800	2.500	*2.000	*2.000	6,9
1,5	kg			*8.450	6.200	*5.350	3.500	*4.150	2.350	*2.550	1.900	7,0
0	kg			*7.200	5.850	*5.850	3.350	*4.350	2.300	*2.400	1.900	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	5.800	*5.800	3.250	*4.200	*2.250	*2.800	2.100	6,4
-3	kg	*9.150	*9.150	*7.150	*5.900	*4.900	3.300			*3.750	*2.600	5,4

Blad omhoog

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.600	*3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	*3.800	*3.350	2.550	*2.350	2.350	6,3
3	kg			*6.150	*6.150	*4.500	3.800	*3.800	2.500	*2.000	*2.000	6,9
1,5	kg			*8.450	6.200	*5.350	3.500	4.050	2.350	*2.550	1.900	7,0
0	kg			*7.200	5.850	*5.850	3.350	3.950	2.300	*2.400	1.900	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	5.800	*5.800	3.250	3.950	*2.250	*2.800	2.100	6,4
-3	kg	*9.150	*9.150	*7.150	*5.900	*4.900	3.300			*3.750	*2.600	5,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 500 mm, giek MONO, steel 2.500 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 4.800 mm Steellengte: 2.500 mm Rupsplaten: 500 mm rubber track shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: JA



Blad omlaag

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.600	*3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	*3.800	*3.350	2.450	*2.350	2.250	6,3
3	kg			*6.150	*6.150	*4.500	3.650	*3.800	2.400	*2.000	1.900	6,9
1,5	kg			*8.450	5.950	*5.350	3.400	*4.150	2.300	*2.550	1.850	7,0
0	kg			*7.200	5.600	*5.850	3.200	*4.350	2.200	*2.400	1.800	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	5.550	*5.800	3.150	*4.200	*2.150	*2.800	2.000	6,4
-3	kg	*9.150	*9.150	*7.150	*5.650	*4.900	3.150			*3.750	*2.500	5,4

Blad omhoog

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.600	*3.600			*2.050	*2.050	5,4
4,5	kg					*3.800	*3.800	*3.350	2.450	*2.350	2.250	6,3
3	kg			*6.150	*6.150	*4.500	3.650	*3.800	2.400	*2.000	1.900	6,9
1,5	kg			*8.450	5.950	*5.350	3.400	3.950	2.300	*2.550	1.850	7,0
0	kg			*7.200	5.600	5.850	3.200	3.850	2.200	*2.400	1.800	6,9
-1,5	kg	*5.150	*5.150	*8.600	5.550	5.750	3.150	3.800	*2.150	*2.800	2.000	6,4
-3	kg	*9.150	*9.150	*7.150	*5.650	*4.900	3.150			*3.750	*2.500	5,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

SPECIFICATIES 915F CR

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6.
   De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 500 mm, giek MONO, steel 2.900 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 4.800 mm Steellengte: 2.900 mm Rupsplaten: 500 mm triple grouser shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: JA



Blad omlaag

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.500	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.750	*3.600	2.450	*1.600	*1.600	7,3
1,5	kg			*7.900	6.150	*5.100	3.450	*4.000	2.300	*2.000	1.700	7,4
0	kg			*7.800	5.650	*5.750	3.250	*4.300	2.200	*1.950	1.700	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	5.550	*5.850	3.150	*4.250	*2.150	*2.400	1.850	6,8
-3		*7.900	*7.900	*7.650	5.600	*5.250	3.150			*3.250	2.250	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	*3.100	4,4

Blad omhoog

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.500	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.750	*3.600	2.450	*1.600	*1.600	7,3
1,5	kg			*7.900	6.150	*5.100	3.450	3.950	2.300	*2.000	1.700	7,4
0	kg			*7.800	5.650	*5.750	3.250	3.850	2.200	*1.950	1.700	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	5.550	5.750	3.150	3.800	*2.150	*2.400	1.850	6,8
-3		*7.900	*7.900	*7.650	5.600	*5.250	3.150			*3.250	2.250	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	*3.100	4,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6.
6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 600 mm, giek MONO, steel 2.900 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 4.800 mm Steellengte: 2.900 mm Rupsplaten: 600 mm triple grouser shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: JA



Blad omlaag

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.550	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.800	*3.600	2.450	*1.600	*1.600	7,3
1,5	kg			*7.900	6.250	*5.100	3.500	*4.000	2.350	*2.000	1.700	7,4
0	kg			*7.800	5.750	*5.750	3.300	*4.300	2.250	*1.950	1.700	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	5.650	*5.850	3.200	*4.250	*2.200	*2.400	1.850	6,8
-3		*7.900	*7.900	*7.650	5.700	*5.250	3.200			*3.250	2.250	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	*3.100	4,4

Blad omhoog

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.550	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.800	*3.600	2.450	*1.600	*1.600	7,3
1,5	kg			*7.900	6.250	*5.100	3.500	*4.000	2.350	*2.000	1.700	7,4
0	kg			*7.800	5.750	*5.750	3.300	3.900	2.250	*1.950	1.700	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	5.650	5.850	3.200	3.850	*2.200	*2.400	1.850	6,8
-3		*7.900	*7.900	*7.650	5.700	*5.250	3.200			*3.250	2.250	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	*3.100	4,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

SPECIFICATIES 915F CR

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6.
   De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 700 mm, giek MONO, steel 2.900 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 4.800 mm Steellengte: 2.900 mm Rupsplaten: 700 mm triple grouser shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: JA



Blad omlaag

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.600	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.850	*3.600	2.500	*1.600	*1.600	7,3
1,5	kg			*7.900	6.350	*5.100	3.550	*4.000	2.400	*2.000	1.750	7,4
0	kg			*7.800	5.850	*5.750	3.350	*4.300	2.300	*1.950	1.750	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	5.750	*5.850	3.250	*4.250	*2.250	*2.400	1.900	6,8
-3		*7.900	*7.900	*7.650	5.800	*5.250	3.250			*3.250	2.300	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	*3.100	4,4

Blad omhoog

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.600	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.850	*3.600	2.500	*1.600	*1.600	7,3
1,5	kg			*7.900	6.350	*5.100	3.550	*4.000	2.400	*2.000	1.750	7,4
0	kg			*7.800	5.850	*5.750	3.350	3.950	2.300	*1.950	1.750	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	5.750	*5.850	3.250	3.900	*2.250	*2.400	1.900	6,8
-3		*7.900	*7.900	*7.650	5.800	*5.250	3.250			*3.250	2.300	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	*3.100	4,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6.
6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 500 mm, giek MONO, steel 2.900 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 4.800 mm Steellengte: 2.900 mm Rupsplaten: 500 mm rubber track shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: JA



Blad omlaag

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.500	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.700	*3.600	2.400	*1.600	*1.600	7,3
1,5	kg			*7.900	6.100	*5.100	3.450	*4.000	2.300	*2.000	1.700	7,4
0	kg			*7.800	5.650	*5.750	3.200	*4.300	2.200	*1.950	1.700	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	5.550	*5.850	3.100	*4.250	*2.150	*2.400	1.850	6,8
-3		*7.900	*7.900	*7.650	5.600	*5.250	3.100			*3.250	2.200	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	*3.100	4,4

Blad omhoog

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.200	*3.200			*1.700	*1.700	5,9
4,5	kg					*3.450	*3.450	*3.350	2.500	*1.650	*1.650	6,8
3	kg			*5.400	*5.400	*4.150	3.700	*3.600	2.400	*1.600	*1.600	7,3
1,5	kg			*7.900	6.100	*5.100	3.450	3.950	2.300	*2.000	1.700	7,4
0	kg			*7.800	5.650	*5.750	3.200	3.850	2.200	*1.950	1.700	7,3
-1,5	kg	*4.700	*4.700	*8.850	5.550	5.750	3.100	3.750	*2.150	*2.400	1.850	6,8
-3		*7.900	*7.900	*7.650	5.600	*5.250	3.100			*3.250	2.200	5,9
-4,5	kg			*5.050	*5.050					*3.100	*3.100	4,4

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

SPECIFICATIES 915F CR

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 500 mm, giek TWO-PIECE, steel 2.500 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 5.050 mm Steellengte: 2.500 mm Rupsplaten: 500 mm triple grouser shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: geen



B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.650	*3.650			*2.050	*2.050	5,8
4,5	kg			*4.200	*4.200	*3.900	*3.900	*3.500	2.450	*2.050	2.050	6,7
3	kg			*6.550	*6.550	*4.550	3.650	*3.750	2.400	*2.050	1.750	7,2
1,5	kg					*5.300	3.350	3.850	2.250	*2.600	1.700	7,3
0	kg			*5.000	*5.000	*5.650	3.150	3.750	2.150	*2.450	1.700	7,2
-1,5	kg			*7.900	5.450	*5.450	3.050	3.700	*2.100	*3.000	1.850	6,7
-3	kg			*6.400	*5.600	*4.600	3.100			*3.100	*2.300	5,8

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 600 mm, giek TWO-PIECE, steel 2.500 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 5.050 mm Steellengte: 2.500 mm Rupsplaten: 600 mm triple grouser shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: geen



B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.650	*3.650			*2.050	*2.050	5,8
4,5	kg			*4.200	*4.200	*3.900	*3.900	*3.500	2.500	*2.050	*2.050	6,7
3	kg			*6.550	*6.550	*4.550	3.700	*3.750	2.400	*2.050	1.800	7,2
1,5	kg					*5.300	3.400	3.900	2.300	*2.600	1.700	7,3
0	kg			*5.000	*5.000	*5.650	3.200	3.800	2.200	*2.450	1.700	7,2
-1,5	kg			*7.900	5.550	*5.450	3.100	3.750	*2.150	*3.000	1.900	6,7
-3	kg			*6.400	*5.700	*4.600	3.150			*3.100	*2.300	5,8

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 700 mm, giek TWO-PIECE, steel 2.500 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 5.050 mm Steellengte: 2.500 mm Rupsplaten: 700 mm triple grouser shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: geen



B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.650	*3.650			*2.050	*2.050	5,8
4,5	kg			*4.200	*4.200	*3.900	*3.900	*3.500	2.550	*2.050	*2.050	6,7
3	kg			*6.550	*6.550	*4.550	3.750	*3.750	2.450	*2.050	1.850	7,2
1,5	kg					*5.300	3.450	4.000	2.350	*2.600	1.750	7,3
0	kg			*5.000	*5.000	*5.650	3.250	3.850	2.250	*2.450	1.750	7,2
-1,5	kg			*7.900	5.700	*5.450	3.200	3.850	*2.200	*3.000	1.900	6,7
-3	kg			*6.400	*5.800	*4.600	3.250			*3.100	*2.350	5,8

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 500 mm, giek TWO-PIECE, steel 2.500 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 5.050 mm Steellengte: 2.500 mm Rupsplaten: 500 mm rubber track shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: geen



B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.650	*3.650			*2.050	*2.050	5,8
4,5	kg			*4.200	*4.200	*3.900	*3.900	*3.500	2.450	*2.050	2.000	6,7
3	kg			*6.550	*6.550	*4.550	3.650	*3.750	2.350	*2.050	1.750	7,2
1,5	kg					*5.300	3.300	3.850	2.250	*2.600	1.700	7,3
0	kg			*5.000	*5.000	*5.650	3.100	3.750	2.150	*2.450	1.700	7,2
-1,5	kg			*7.900	5.450	*5.450	3.050	3.700	*2.100	*3.000	1.850	6,7
-3	kg			*6.400	*5.600	*4.600	3.100			*3.100	*2.250	5,8

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

SPECIFICATIES 915F CR

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6.
   De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 500 mm, giek TWO-PIECE, steel 2.500 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 5.050 mm Steellengte: 2.500 mm Rupsplaten: 500 mm triple grouser shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: JA



Blad omlaag

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.650	*3.650			*2.050	*2.050	5,8
4,5	kg			*4.200	*4.200	*3.900	3.850	*3.500	2.450	*2.050	2.000	6,7
3	kg			*6.550	*6.550	*4.550	3.600	*3.750	2.350	*2.050	1.750	7,2
1,5	kg					*5.300	3.250	*4.000	2.200	*2.600	1.650	7,3
0	kg			*5.000	*5.000	*5.650	3.050	*4.200	2.100	*2.450	1.650	7,2
-1,5	kg			*7.900	5.350	*5.450	3.000	*4.000	*2.050	*3.000	1.800	6,7
-3	kg			*6.400	*5.500	*4.600	3.050			*3.100	*2.250	5,8

Blad omhoog

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.650	*3.650			*2.050	*2.050	5,8
4,5	kg			*4.200	*4.200	*3.900	3.850	*3.500	2.450	*2.050	2.000	6,7
3	kg			*6.550	*6.550	*4.550	3.600	*3.750	2.350	*2.050	1.750	7,2
1,5	kg					*5.300	3.250	3.900	2.200	*2.600	1.650	7,3
0	kg			*5.000	*5.000	*5.650	3.050	3.750	2.100	*2.450	1.650	7,2
-1,5	kg			*7.900	5.350	*5.450	3.000	3.750	*2.050	*3.000	1.800	6,7
-3	kg			*6.400	*5.500	*4.600	3.050			*3.100	*2.250	5,8

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6.
6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 600 mm, giek TWO-PIECE, steel 2.500 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 5.050 mm Steellengte: 2.500 mm Rupsplaten: 600 mm triple grouser shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: JA



Blad omlaag

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.650	*3.650			*2.050	*2.050	5,8
4,5	kg			*4.200	*4.200	*3.900	*3.900	*3.500	2.450	*2.050	2.050	6,7
3	kg			*6.550	*6.550	*4.550	3.650	*3.750	2.350	*2.050	1.750	7,2
1,5	kg					*5.300	3.350	*4.000	2.250	*2.600	1.700	7,3
0	kg			*5.000	*5.000	*5.650	3.100	*4.200	2.150	*2.450	1.700	7,2
-1,5	kg			*7.900	5.450	*5.450	3.050	*4.000	*2.100	*3.000	1.850	6,7
-3	kg			*6.400	*5.600	*4.600	3.100			*3.100	*2.250	5,8

Blad omhoog

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.650	*3.650			*2.050	*2.050	5,8
4,5	kg			*4.200	*4.200	*3.900	*3.900	*3.500	2.450	*2.050	2.050	6,7
3	kg			*6.550	*6.550	*4.550	3.650	*3.750	2.350	*2.050	1.750	7,2
1,5	kg					*5.300	3.350	3.950	2.250	*2.600	1.700	7,3
0	kg			*5.000	*5.000	*5.650	3.100	3.850	2.150	*2.450	1.700	7,2
-1,5	kg			*7.900	5.450	*5.450	3.050	3.800	*2.100	*3.000	1.850	6,7
-3	kg			*6.400	*5.600	*4.600	3.100			*3.100	*2.250	5,8

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

SPECIFICATIES 915F CR

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 700 mm, giek TWO-PIECE, steel 2.500 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 5.050 mm Steellengte: 2.500 mm Rupsplaten: 700 mm triple grouser shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: JA



Blad omlaag

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.650	*3.650			*2.050	*2.050	5,8
4,5	kg			*4.200	*4.200	*3.900	*3.900	*3.500	2.500	*2.050	2.050	6,7
3	kg			*6.550	*6.550	*4.550	3.700	*3.750	2.400	*2.050	1.800	7,2
1,5	kg					*5.300	3.400	*4.000	2.300	*2.600	1.700	7,3
0	kg			*5.000	*5.000	*5.650	3.200	*4.200	2.200	*2.450	1.700	7,2
-1,5	kg			*7.900	5.550	*5.450	3.100	*4.000	*2.150	*3.000	1.900	6,7
-3	kg			*6.400	*5.700	*4.600	3.150			*3.100	*2.300	5,8

Blad omhoog

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.650	*3.650			*2.050	*2.050	5,8
4,5	kg			*4.200	*4.200	*3.900	*3.900	*3.500	2.500	*2.050	2.050	6,7
3	kg			*6.550	*6.550	*4.550	3.700	*3.750	2.400	*2.050	1.800	7,2
1,5	kg					*5.300	3.400	4.000	2.300	*2.600	1.700	7,3
0	kg			*5.000	*5.000	*5.650	3.200	3.900	2.200	*2.450	1.700	7,2
-1,5	kg			*7.900	5.550	*5.450	3.100	3.850	*2.150	*3.000	1.900	6,7
-3	kg			*6.400	*5.700	*4.600	3.150			*3.100	*2.300	5,8

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

Hefvermogen aan het einde van de steel zonder bak. Voor het hefvermogen inclusief bak moet het gewicht van de bak, of van de bak met snelwissel, van de hefvermogens worden afgetrokken.
Hefvermogens gelden voor een machine op een stevige, gelijkmatige ondergrond.


Waarde over voorzijde (Cf)


Waarde over zijkant (Cs)

1. Hef of houd geen last vast die groter is dan deze nominale waarden bij de opgegeven lastradius en hoogte. Het gewicht van alle accessoires moet van bovenstaande hefvermogens worden afgetrokken.
2. De nominale lasten voldoen aan ISO 10567 (norm voor hefvermogen van hydraulische graafmachines). Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van de kiplast.
3. Waarden gelden bij het hijsoog van de bak.
4. Hefvermogens gelden voor een machine die staat op een vlakke, stevige en gelijkmatige ondergrond.
5. * Geeft aan dat de last wordt begrensd door het hydraulische vermogen en niet door de kiplast. 6. De machinist moet volledig bekend zijn met de bedienings- en onderhoudsinstructies voordat hij deze machine bedient, en de regels voor veilig machinegebruik moeten altijd worden nageleefd.

HEFVERMOGEN (METRISCH)


915FCR met rupsplaten 500 mm, giek TWO-PIECE, steel 2.500 mm

A: lastradius
B: hoogte lastpunt C: nominaal hefvermogen Cf: nominale last over voorzijde Cs: nominale last over zijkant of 360°

Voorwaarden

Gieklengte: 5.050 mm Steellengte: 2.500 mm Rupsplaten: 500 mm rubber track shoes Bak: geen

Contragewicht: 3.500 kg
Dozerblad: JA



Blad omlaag

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.650	*3.650			*2.050	*2.050	5,8
4,5	kg			*4.200	*4.200	*3.900	3.850	*3.500	2.400	*2.050	2.000	6,7
3	kg			*6.550	6.550	*4.550	3.550	*3.750	2.300	*2.050	1.750	7,2
1,5	kg					*5.300	3.250	*4.000	2.200	*2.600	1.650	7,3
0	kg			*5.000	*5.000	*5.650	3.050	*4.200	2.100	*2.450	1.650	7,2
-1,5	kg			*7.900	5.300	*5.450	3.000	*4.000	*2.050	*3.000	1.800	6,7
-3	kg			*6.400	*5.450	*4.600	3.050			*3.100	*2.200	5,8

Blad omhoog

B/A (m)		1,5		3,0		4,5		6		MAX. BEREIK		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3.650	*3.650			*2.050	*2.050	5,8
4,5	kg			*4.200	*4.200	*3.900	3.850	*3.500	2.400	*2.050	2.000	6,7
3	kg			*6.550	6.550	*4.550	3.550	*3.750	2.300	*2.050	1.750	7,2
1,5	kg					*5.300	3.250	3.850	2.200	*2.600	1.650	7,3
0	kg			*5.000	*5.000	*5.650	3.050	3.750	2.100	*2.450	1.650	7,2
-1,5	kg			*7.900	5.300	*5.450	3.000	3.700	*2.050	*3.000	1.800	6,7
-3	kg			*6.400	*5.450	*4.600	3.050			*3.100	*2.200	5,8

De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio.

STANDAARDUITRUSTING

MOTOR	913FCR	915FCR

- Cummins F3.8-motor, EU Stage V, turbo, 4-cilinder, 4-takt, watergekoeld
- 3 vermogensmodi (Power, Standard, Economy)
- Beveiliging tegen oververhitting motor
- Beveiliging lage motoroliedruk
- Automatische stationairregeling
- Automatische motorstop
- Luchtfilter met dubbel element en geïntegreerd voorfilter
- Kunststof brandstoftank
- Handbediende brandstofopvoerpomp
- Brandstofvoorfilter met waterafscheider en waterdetectie
- Extern geplaatst motoroliefilter
- Motoroliepeil af te lezen vanaf de grond
- Afsluitbare peilstok motorolie
- Stofgaas radiateur
- Automatische riemspanner aircocompressor
- Koudstart tot -20 °C

HYDRAULISCH SYSTEEM	913FCR	915FCR

- Volledig elektrisch bediend hydraulisch systeem
- Power boost
- Blokkeerhendel stuurdruk
- Stuurdrukaccumulator
- Automatische zwenkparkeerrem
- Zwenken met antiterugslagfunctie
- Automatisch rijden met 2 snelheden
- Automatische rijparkeerrem

BESTUURDERSPLAATS

	913FCR	915FCR
• Afgedichte cabine met overdruk		
• ROPS-gecertificeerde cabine		
• Uitneembare onderste voorruit		
• Te openen voorruit met hulpveer		
• Groot dakraam met schuifzonnescherm		
• Luxe luchtgeveerde stoel (met verwarming en hoofdsteun) + oprolbare gordel (75 mm [3 in] breed, rood, met groen waarschuwingslampje)		
• Consoles bewegen mee met stoelhoogte		
• 8 inch LCD-touchscreen met hoge resolutie + geïntegreerd bedieningspaneel		
• Automatische airconditioning, verwarming, ontdooier		
• Brandblusser		
• Noodhamer voor evacuatie		
• Groen veiligheidsglas		
• Interieurverlichting cabine		
• Omkeerbare linker armsteunbox		

ELEKTRISCH SYSTEEM

	913FCR	915FCR
• Monitor: werkmodus, draaiuren, koelvloeistoftemperatuur, olietemperatuur, brandstofniveau, AdBlue-niveau, brandstofverbruik, achteruitzicht, foutcodes, bedrijfsstatus en andere machine-informatie.		
• Waarschuwingen: lage motoroliedruk, laag brandstofniveau, verstopt luchtfilter, oververhitting, laag koelvloeistofniveau, laag AdBlue-niveau, onderhoudsherinnering enz.		
• Twee onderhoudsvrije accu's		
• Accuhoofdschakelaar		
• Ruitenwisser voor met instelbare interval		
• AM/FM-radio met AUX-ingang		
• Bluetooth		
• Programmeerbare uitschakelvertraging werklampen		
• Programmeerbare uitschakelvertraging interieurverlichting		
• Motorstopschakelaar op grondniveau		
• Wachtwoord voor instellen extra hydrauliekdebiet		
• Programmeerbare geheugens voor debiet en druk van aanbouwdelen		
• Ventiel voor omschakeling bedieningspatroon		

ONDERWAGEN

	913FCR	915FCR
• Looprollen - 7 per zijde		
• Draagrollen - 1 per zijde		–
• Draagrollen - 2 per zijde	–	
• Eendelige rupsgeleiders (per zijde)		–
• Bescherming rijmotoren		
• Centrale smering zwenklager		
• Sleepoog op onderframe		
• Trekoog op onderframe		

BOVENWAGEN	913FCR	915FCR
• Geperforeerde antislipplaten		
• Opstap in motorruimte		
• Gereedschapskist		
• Standaard bodemplaat frame	–	
• Eén sleutel voor alle sloten		
• Contragewicht 3000 kg		
• Extra contragewicht 500 kg	–	

GRAAFUITRUSTING	913FCR	915FCR
• Giek 4600 mm		–
• Steelkop met beschermstangen		
• Handmatige centrale smering op giek		

SERVICE EN ONDERHOUD	913FCR	915FCR
• Onderhoudsgereedschapsset		
• Pakket onderhoudsonderdelen		
• Diagnoseaansluiting		
• Systeem met zelfdiagnose		

OPTIONELE UITRUSTING

MOTOR	913FCR	915FCR
• Elektrische tankpomp met automatische uitschakeling		

HYDRAULISCH SYSTEEM	913FCR	915FCR
• Lasthoudventielen giek en steel		
• Dubbelwerkende extra leidingen met proportionele handbediening		
• Extra rotatieleidingen met proportionele handbediening		
• PTO max. debiet met handbediening		
• Omschakelen enkel-/dubbelwerkende extra leidingen via monitor		
• Instelbaar debiet & druk dubbele extra leidingen		
• Hogedrukleidingen snelwissel		
• Lagedrukleidingen snelwissel		
• Lekolieleiding aanbouwdeel		
• Stangbescherming bakcilinder		

BESTUURDERSPLAATS	913FCR	915FCR
• Rooster onderste voorruit cabine		
• Dakrooster cabine		
• Openklapbaar frontrooster cabine		
• Front- en dakrooster cabine (bescherming tegen vallende voorwerpen)		
• Zonnescherm		
• Regenkap voorruit		

ELEKTRISCH SYSTEEM	913FCR	915FCR
• Overbelastingswaarschuwing		
• Rijalarm		
• Zwaailamp		
• Zwaailamp		
• Voorbereiding (houder en bekabeling) voor dubbele waarschuwingslampen op cabine	–	
• Waarschuwing snelwissel open		
• Startcode	–	
• Werklamp rechts op giek		
• Werklamp links op giek		
• Werklamp rechts op platform		
• Camera's achter en rechts	–	–
• 360°-zicht		
• LED-daklampen cabine (2 voor)	–	–
• LED-daklampen cabine (4 voor en 2 achter)		

• Werklampen: lange LED-strips voor en achter op de cabine	–	
• Voorbereiding (houder en bekabeling) voor dubbele waarschuwingslampen op cabine		–
• Voorbereiding (houder en bekabeling) voor lange LED-daklampen cabine		
• 12 V-voeding		

ONDERWAGEN	913FCR	915FCR
• Standaard bodemplaat onderwagen		
• Versterkte bodemplaat onderwagen		
• Eendelige rupsgeleiders (per zijde)	–	–
• Tweedelige rupsgeleiders (per zijde)	–	
• Rupsplaten 500 mm met 3-grip		
• Rupsplaten 600 mm met 3-grip		
• Rupsplaten 700 mm met 3-grip en extra opstap op rupsband		
• Rubberen blokrupsband 500 mm		
• Dozerblad met vergrendeling		
• Dozerblad met zweefstand	–	–

BOVENWAGEN	913FCR	915FCR
• Rondom leuning op bovenframe		
• Standaard bodemplaat frame		–
• Versterkte bodemplaat frame		
• Extra contragewicht 500 kg		–

GRAAFUITRUSTING	913FCR	915FCR
• Bakstangen met hijsoog		
• Hijsgat bak		
• Stangbescherming bakcilinder	–	
• Korte steel 2100 mm		
• Steel 2500 mm		
• Lange steel 2900 mm		
• Giek 4600 mm	–	
• Tweedelige giek	–	
• Standaardbak 0,5 m³		–
• Standaardbak 0,55 m³	–	
• Duim voor bak		
• Stangbescherming bakcilinder	–	


LiuGong

LiuGong

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.
No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, VR China T:
+86 772 388 6124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Like en volg ons:

LG-PB-913FCR_915FCR-Stage V-72-21072022-ENG

De LiuGong-logo's in dit document, waaronder maar niet beperkt tot woordmerken, beeldmerken, lettermerken en combinatiemerken, zijn geregistreerde handelsmerken van Guangxi LiuGong Group Co., Ltd. en worden met wettelijke toestemming gebruikt door Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.; zij mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Specificaties en ontwerpen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Illustraties en afbeeldingen kunnen optionele uitrusting tonen en tonen mogelijk niet alle standaarduitrusting. Uitrusting en opties verschillen per regio.