LiuGong



Motor	Perkins 2806J-E18TA
Nominaal vermogen	447,5 kW (600 hp / 608 pk) @ 2.000 tpm
Max. graafdiepte	7.185 mm
Standaard bakinhoud	6,2 m³
Bedrijfsgewicht	94.800-98.500 kg

995F GRAAFMACHINE

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

995F
SPECIFICATIES >>>

MOTOR	
Emissienorm	EU Stage V
Fabrikant	Perkins
Model	2806J-E18TA
Nominaal vermogen	447,5 kW (600 hp / 608 pk) @ 2.000 tpm
Max. koppel	2.811 N·m @ 1.300 tpm
Aantal cilinders	6
Cilinderinhoud	18,1 L


ONDERWAGEN	
Breedte rupsplaat	650 mm
Aantal rupsplaten per zijde	51
Aantal draagrollen per zijde	3
Aantal looprollen per zijde	9

ZWENKSYSTEEM	
Zwenksnelheid	6 tpm

RIJAANDRIJVING	
Max. rijsnelheid	4 km/h
Trekkracht	650 kN

HYDRAULISCH SYSTEEM	
Totale opbrengst hoofdpompen	2×476 L/min
Begrenzingsdruk, hoofdsysteem	35 MPa
Begrenzingsdruk, power boost	37,3 MPa

AFMETINGEN	
A. Transportlengte	13.887 mm
B. Transporthoogte	5.228 mm
C. Spoorbreedte	3.510 / 2.750 mm
D. Transportbreedte	4.160 / 3.400 mm
E. Afstand hart rollen	5.120 mm
F. Lengte rupsband	6.360 mm
G. Totale breedte bovenwagen	4.500 mm
H. Zwenkradius achterzijde	4.830 mm
I. Bodemvrijheid contragewicht	1.675 mm
J. Cabinehoogte	3.746 mm
K. Min. bodemvrijheid	950 mm
L. Breedte rupsband	650 mm

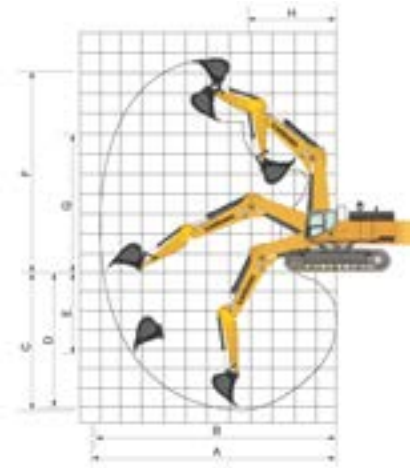


GIEK & STEEL	
Gieklengte	7.250 mm
Steellengte	2.925 mm

WERKBEREIK	
A. Max. graafbereik	12.488 mm
B. Max. graafbereik op maaiveld	12.172 mm
C. Max. graafdiepte	7.185 mm
D. Max. graafdiepte, 2,44 m (8') vlakke bodem	7.044 mm
E. Max. graafdiepte verticale wand	5.395 mm
F. Max. graafhoogte	12.342 mm
G. Max. storthoogte	7.979 mm
H. Min. zwenkradius voorzijde	5.415 mm
Graafkracht bak (ISO)	477 kN
Graafkracht steel (ISO)	364 kN

BAKPRESTATIES	
Std. bakinhoud opgehoopt (referentie)	6,2 m³

INHOUDEN	
Brandstoftank	1.240 L
Motorolie	64 L
Koelsysteem	100 L
Hydrauliektank	480 L
Hydraulisch systeem totaal	960 L

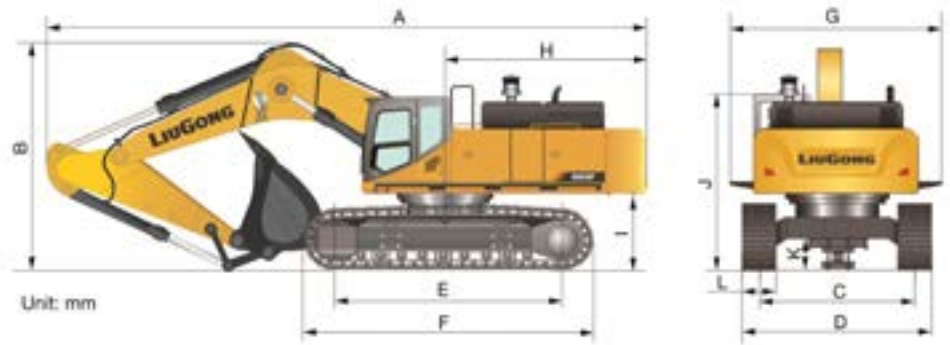

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, VR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

03/2025 Ontworpen door LiuGong

Specificaties en ontwerpen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Afgebeelde machines kunnen optionele uitrusting bevatten. De standaard- en optionele uitrusting van LiuGong kan per regio verschillen. Neem contact op met uw LiuGong-dealer voor informatie die specifiek is voor uw regio. Het motorvermogen in kW is in dit document omgerekend naar pk (1 kW = 1,3596 pk en 1 kW = 1,3410 hp).